hauraton
TEKA SKLANDŽIAI

RECYFIX® MONOTEC

Monolitinė paviršinių nuotekų surinkimo sistema.

Naujiena

Inžinieriaus pastebėjimai apie

RECYFIX®MONOTEC:

„Rinkdamasis šį lataką, jaučiuosi saugiai. Jis lengvas, atsparus korozijai ir išskirtinai tvirtas. Mano klientai yra patenkinti, nes gali sutaupyti.“

+ paprastas ir pigus montavimas

+ atsparus ir nerūdijantis

= Aš renkuosi: **Kaštų ekonomiją**

RECYFIX®MONOTEC Naujiena

Monolitinė paviršinių nuotekų surinkimo sistema.

Mažo svorio latakai lengvam ir ekonomiškam montavimui

- Maksimalus stabilumas su mažiausiu svoriu
- Pastebimai lengvesni nei latakai iš mineralinių medžiagų
- Ypač paprastas transportavimas ir montavimas

1 m 100 NP* latakas = **7,8 kg**
1 m 200 NP latakas = **16,2 kg**

Greitas montavimas

Paprastas apdirbimas

Lengvas transportavimas

RECYFIX® – atspari korozijai ir ypač tvirta medžiaga

- Aukštų technologijų medžiaga, sukurta Plastikų Tyrimų Institute (Plastic Research Institute).
- Visiškai atspari šalčio ciklams ir ledą tirpdančių druskų poveikiui bei UV spinduliams
- Ilgaamžė net ir eismo zonose

100% atsparumas korozijai

100% atsparumas korozijai. Visiškai atsparus šalčio ciklams ir ledą tirpdančių druskų poveikiui.

* NP - nominalus plotis

RECYFIX®MONOTEC Naujiena

Monolitinė paviršinių nuotekų surinkimo sistema.

1 Reikalavimai

Monolitiniai drenažo latakai eismo zonose privalo:

- Būti visiškai atsparūs korozijai
- Būti apsaugoti nuo vandalizmo
- Būti lengvai prižiūrimi ir patikimai nuvesti paviršines nuotekas
- Atitikti estetinius reikalavimus

2 Pritaikymas

- Automobilių aikštelės
- Turgaus aikštės ir viešosios erdvės
- Mokyklų žaidimo aikštelės
- Gyvenamosios zonos
- Degalinės
- Eismo zonos prekybos objektuose

3 Sprendimas

RECYFIX MONOTEC latakai ypač tinka paviršinių nuotekų surinkimui nuo minėtų paviršių, nes yra:

- Mažo svorio, lengvai ir ekonomiškai montuojami
- Pagaminti iš ypač atsparaus modifikuoto polipropileno
- Sandarūs ir atsparūs cheminiam poveikiui
- Tvirti ir nedūžūs
- Labai greitai sumontuojami

Montavimas asfaltbetonio dangoje

Montavimas betono dangoje

Montavimas trinkelių dangoje

Ypač atsparūs dinaminėms apkrovoms

RECYFIX® MONOTEC Privalumai

Naujiena

100% atsparumas korozijai



Monolitinis latakas

- saugumas vandalizmo atveju
- paprastas montavimas, labai mažai sistemos detalių

= saugumas

Didelė hidraulinė talpa

- optimizuotas FIBRETEC grotelių įtekėjimo paviršius
- maksimalus hidraulinis pajėgumas dėl plonasienės konstrukcijos

= saugumas

Lengvas darbas dėl mažo svorio

- pastebimai lengvesni, nei latakai iš mineralinių medžiagų
- ypač paprastas transportavimas ir montavimas

= Kaštų ekonomija

Daugiau informacijos 3 puslapyje

Greitas montavimas

Lengvas transportavimas

Lengvas apdirbimas

Nedužus

- elastinga ir ypač atspari medžiaga (PP)
- atsparus kasdienėms eismo apkrovoms ir temperatūros pokyčiams

= saugumas

Maksimaliai stabilus monolitinis latakas

- latakas ir grotelės = vienas gaminys
- atlaiko pastovias transporto apkrovas

= saugumas

Didelis atsparumas

- ledą tirpdančių druskų poveikiui bei UV spinduliams
- atlaiko didelius temperatūrų pokyčius
- chemiškai atsparus

= ilgaamžiškumas

Reikalauja mažai priežiūros

- paprasta priežiūra per revizines dėžes
- ilgaamžiška aukštos kokybės išvaizda

= kaštų ekonomija

RECYFIX®MONOTEC

Naujiena

Optimalus hidraulinis pajėgumas dėl plonasienės konstrukcijos.

RECYFIX MONOTEC latakai pagaminti iš ypač atsparaus, nedužaus polipropileno. Medžiagos savybių dėka galima ypač plona latako konstrukcija, kuri teigiamai veikia sistemos hidraulinius pajėgumus. Mažiausio, 100 mm nominalaus vidinio pločio ir 230 mm aukščio, tipo latako skerspjūvio plotas yra net 190.5 cm2. Monolitinių latakų, pagamintų iš kitų medžiagų, konstrukcija turi būti ženkliai masyvesnė, dėl ko sumažėja naudingas latakų skerspjūvio plotas. Paprasčiausio modelio to paties nominalaus pločio iš kitų medžiagų pagaminto latako skerspjūvio plotas yra vos 125 cm2.

RECYFIX MONOTEC latakų gamoje yra 3 skirtingų aukščių 100 mm nominalaus vidinio pločio latakų modeliai ir vienas modelis, kurio nominalus vidinis plotis 200 mm. Išsamūs bandymai lauko sąlygomis ir kompiuterinės simuliacijos patvirtina: RECYFIX MONOTEC saugiai ir patikimai akumuliuoja ir nuveda intensyvių kritulių nuotekas nuo didelių paviršių.

RECYFIX®MONOTEC

Nominalus dydis	Aukštis	Latako pjūvio plotas	Talpa/ latakas
100 mm	230 mm	190.5 cm²	**19.1 l**
100 mm	280 mm	245.5 cm²	**24.6 l**
100 mm	380 mm	355.5 cm²	**35.6 l**
200 mm	450 mm	746.1 cm²	**74.6 l**

Maksimali hidraulinė talpa

Dėl plaušu armuoto polipropileno savybių galima ypač plona latako konstrukcija, kuri teigiamai veikia sistemos hidraulinius pajėgumus

NP 100, Tipas 230

NP 100, Tipas 280

NP 100, Tipas 380

NP 200, Tipas 450

NP 200, Tipas 450

Iki 45 % mažesnis latakų, pagamintų iš kitų medžiagų drenažo pajėgumas.

* NP - nominalus plotis

FIBRETEC® juostinės grotelės: įrodytas pranašumas

2010 m. HAURATON sukūrė FIBRETEC juostines groteles. Šios grotelės buvo kuriamos maksimaliam hidrauliniam pralaidumui. Optimizuota grotelių forma užtikrina, kad į lataką per trumpiausią laiką patektų didžiausias įmanomas vandens kiekis. Daugiau nei milijonas parduotų latakų įrodo didelį šio gaminio populiarumą. Įvertinus visus privalumus, šis dizaino sprendimas buvo pritaikytas ir kuriant RECYFIX MONOTEC latakus. Apjungus neįtikėtinai didelę talpą bei aukščiausius hidraulinius reikalavimus, buvo sukurtas produktas, pasižymintis puikiomis pralaidumo, akumuliavimo ir drenažo savybėmis.

Bandymas HAURATON Hidraulikos centre Budapešte

RECYFIX® MONOTEC

Naujiena

Optimalus hidraulinis pajėgumas dėl plonasienės konstrukcijos.

RECYFIX MONOTEC latakai atitinka DIN EN 1433 standarto reikalavimus ir yra skirti šioms apkrovos klasėms:

Klasė C 250, Bandomoji apkrova 250 kN

Klasė D 400, Bandomoji apkrova 400 kN

Jei abejojate, rinkitės aukštesnę klasę.

1

RECYFIX MONOTEC latakai pagaminti iš modifikuoto polipropileno / kompozito vadovaujantis DIN EN 1433 standartu, ženklinami CE.

2

Įtekėjimo dėžė iš cinkuoto plieno su DN 200 vamzdžio jungtimi. Nuimamos grotelės iš modifikuoto polipropileno - lengvai sistemos priežiūrai.

3

Adapteris lanksčiam skirtingo tipo latakų pajungimui prie įtekėjimo dėžės bei galinė sienelė.

4

Galinės sienelės latako pradžiai / galui (DN 100).

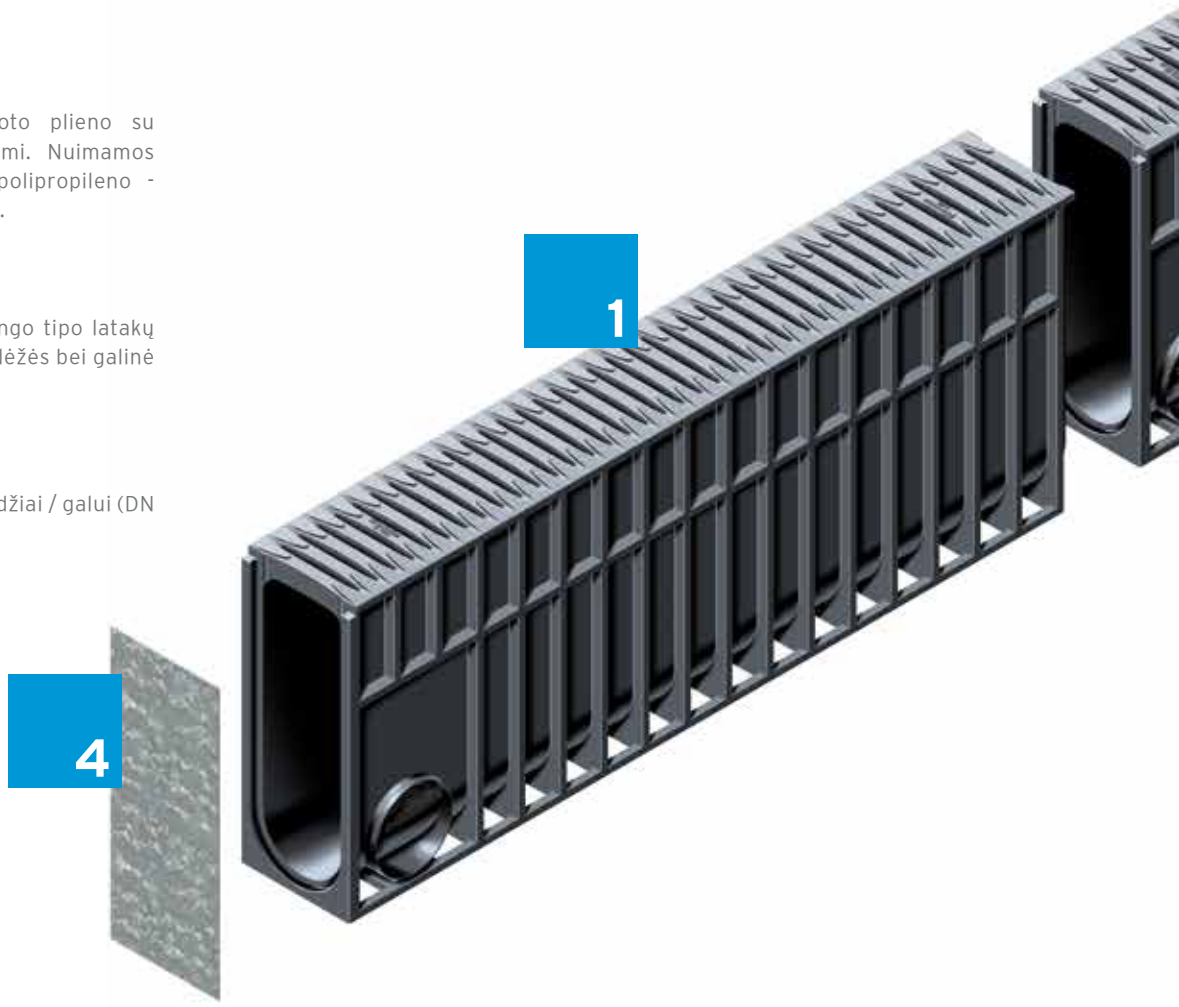

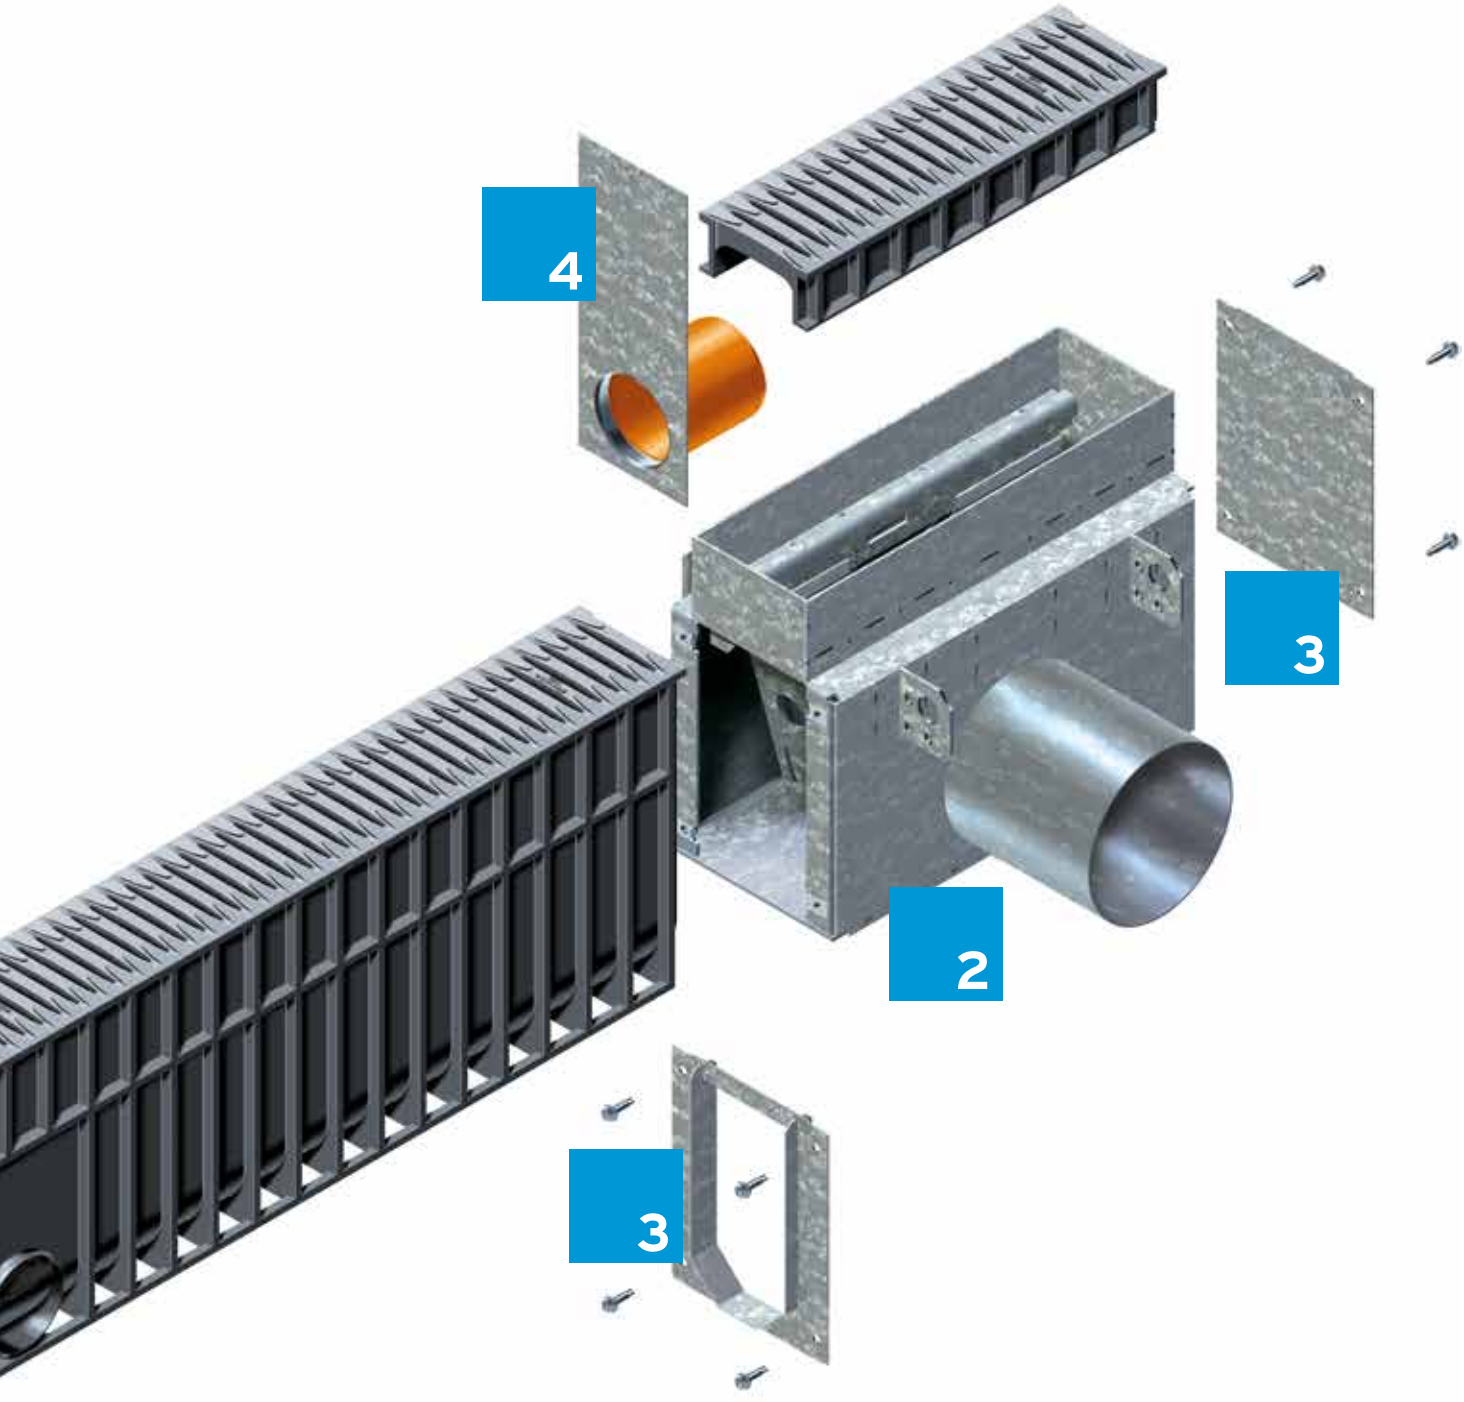
4
3
2
3

RECYFIX®MONOTEC Laiptuotas nuolydis

Patikimas, latakų su laiptuotu nuolydžiu, hidraulinis pralaidumas.

Naujiena

Laiptuoto nuolydžio montavimas .

Skirtingo aukščio RECYFIX® MONOTEC latakus nuosekliai montuojant vienoje eilėje, sukuriamas laiptuotas nuolydis. Siekiant užtikrinti sklandų vandens tekėjimą, jungiant skirtingo aukščio latakus naudojami RECYFIX® MONOTEC laiptuoto nuolydžio adapteriai. Laiptuota konstrukcija didina vandens tekėjimo greitį bei turi teigiamos įtakos latakų sistemos savaiminiam valymui.

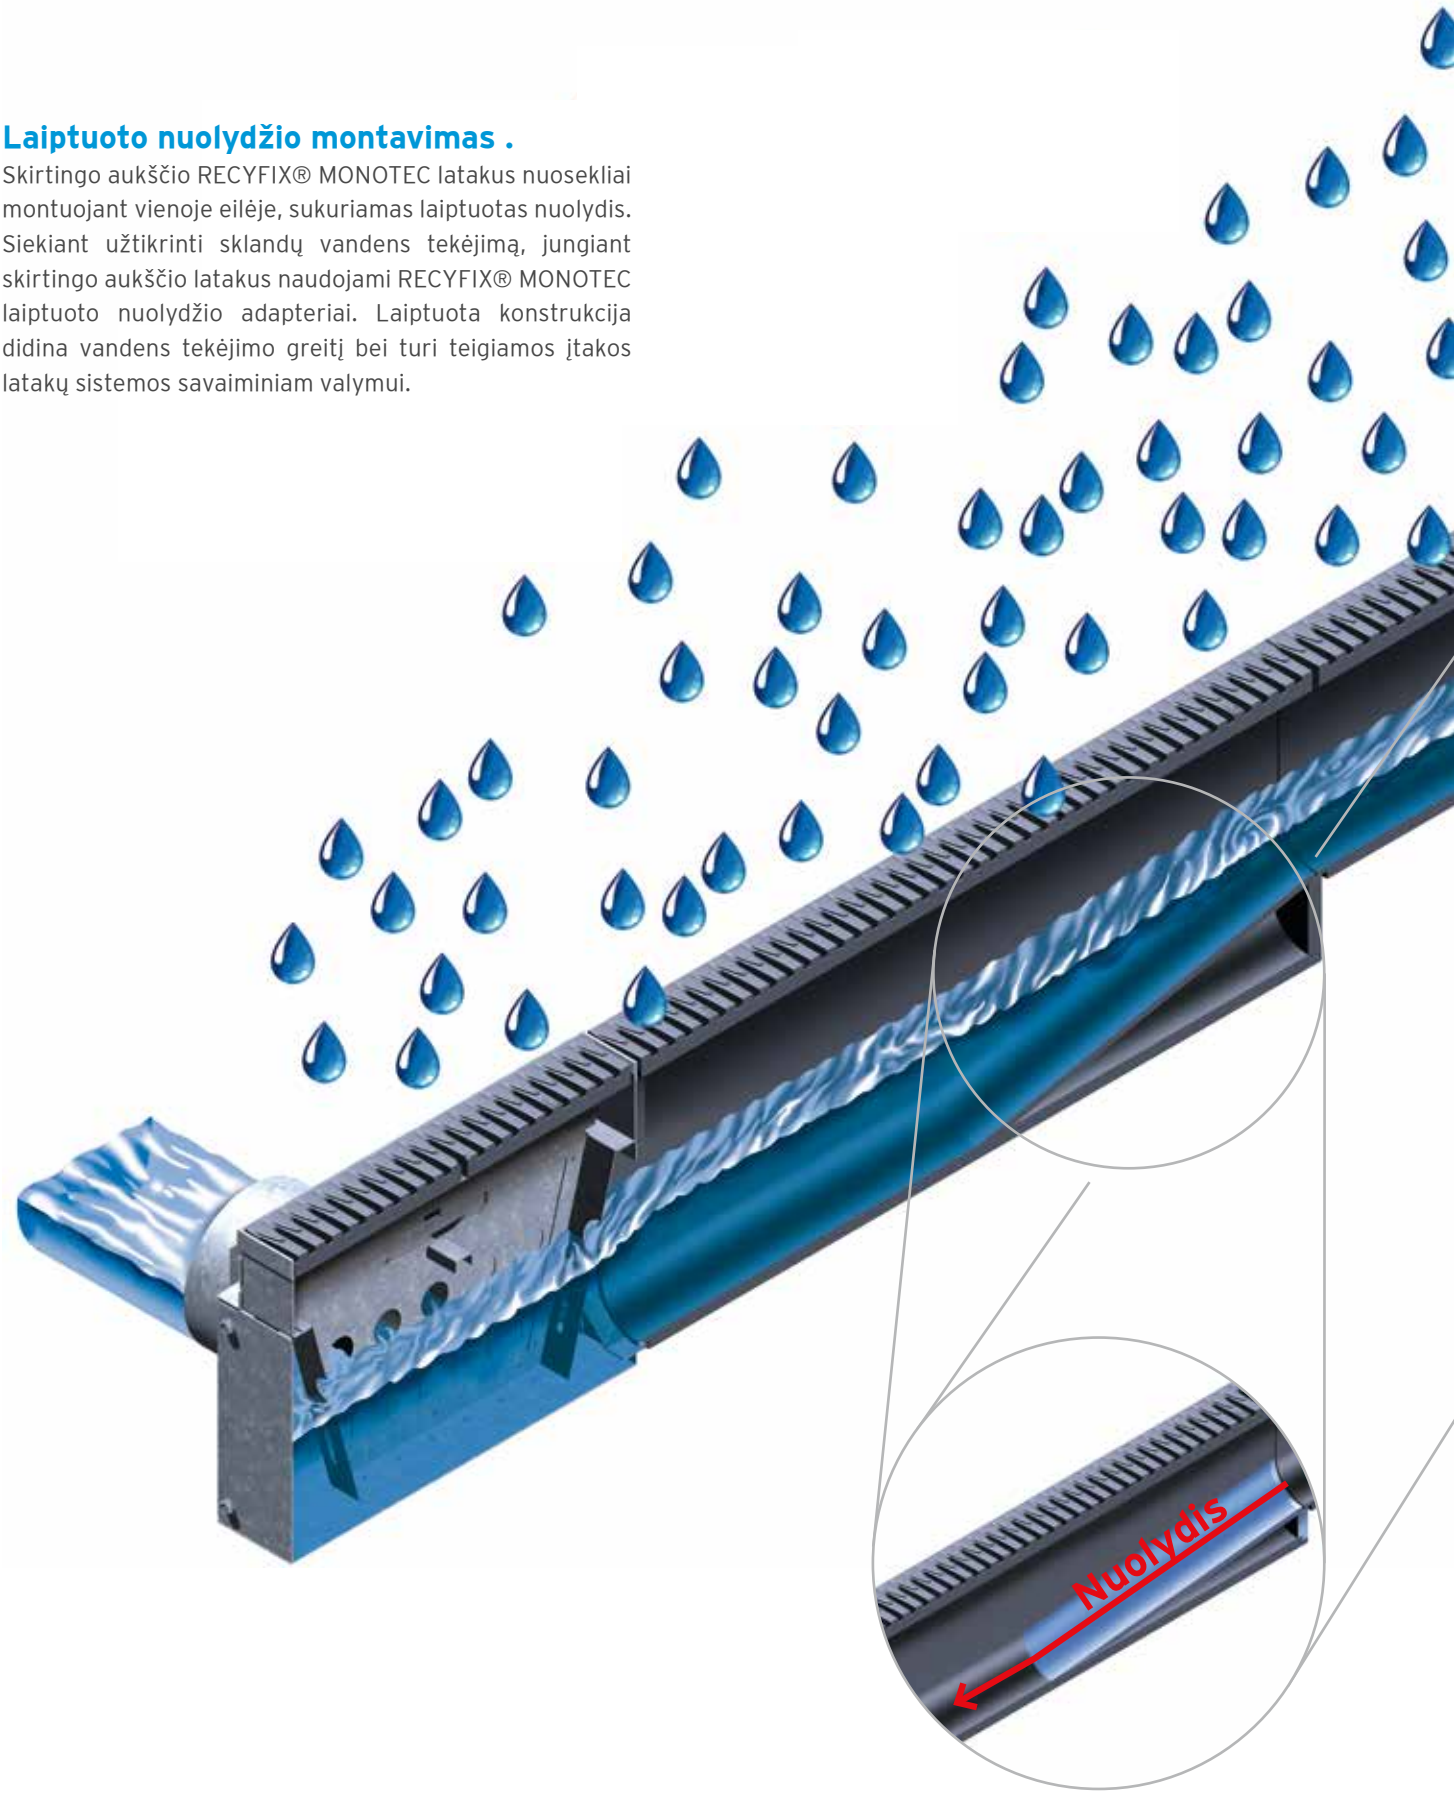

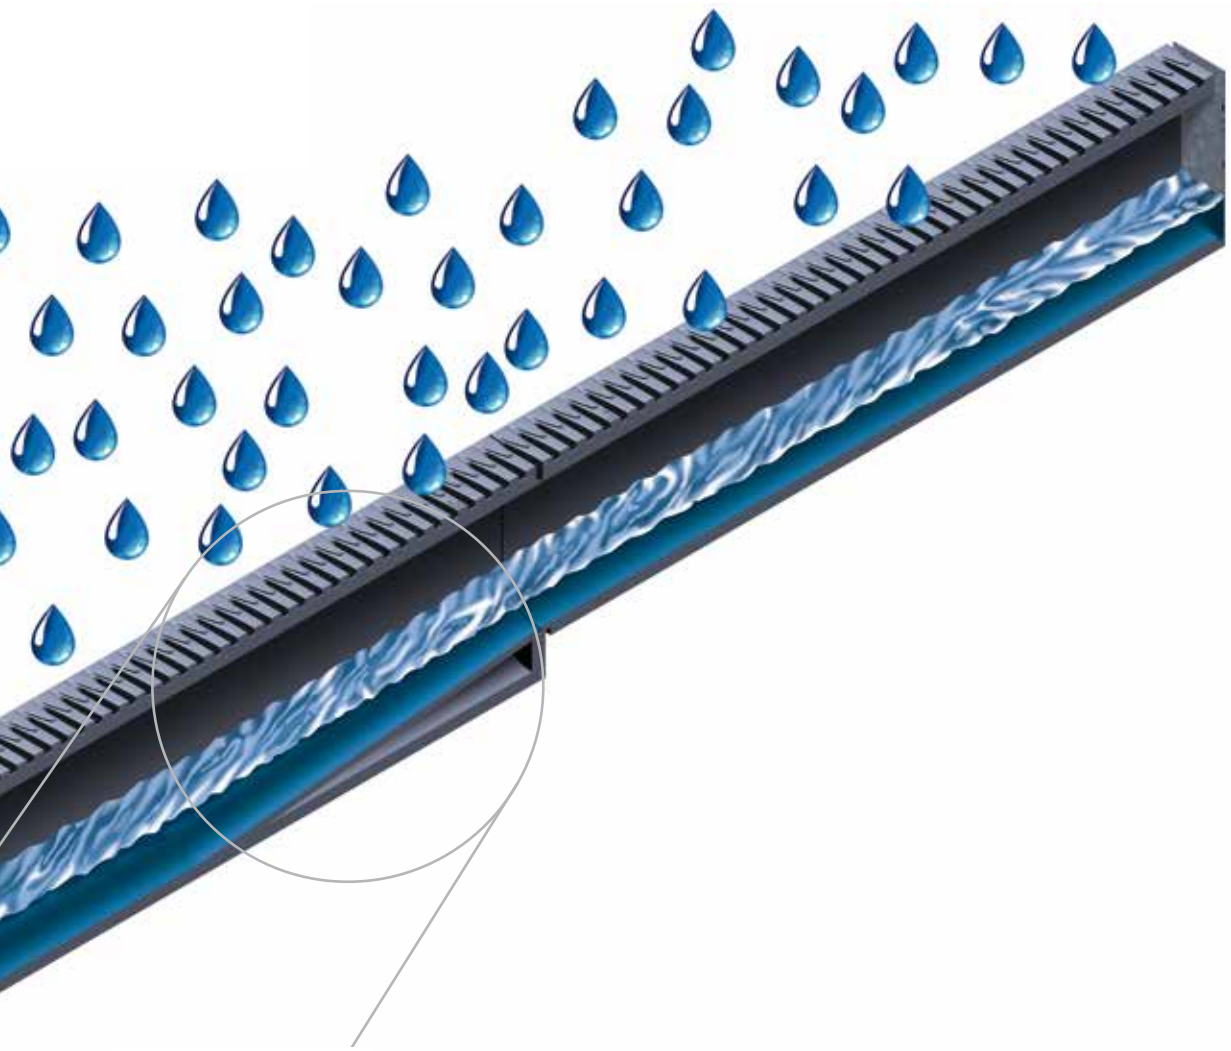

RECYFIX®MONOTEC Laiptuoto nuolydžio adapteris, juodas, latakų linijoms su laiptuotu nuolydžiu

Laiptuoto nuolydžio adapteris
tipas 230 į tipas 280

Laiptuoto nuolydžio adapteris
tipas 280 į tipas 380

RECYFIX® MONOTEC 100 latakai:

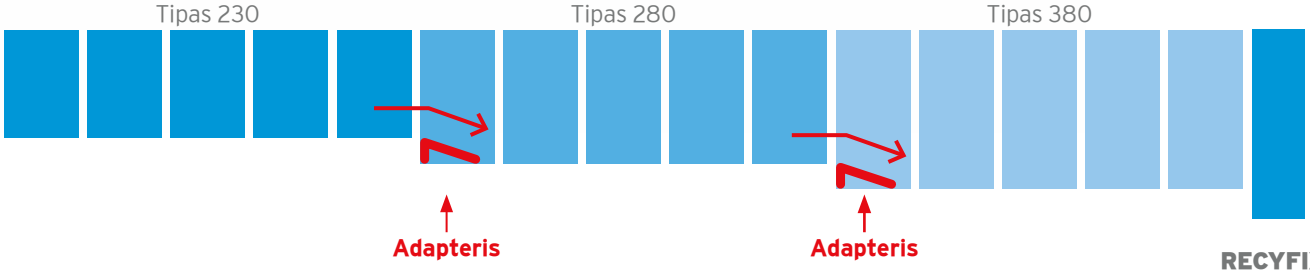

RECYFIX®MONOTEC 100 Naujiena

Monolitinis latakas

RECYFIX®MONOTEC 100, klasė D 400

Tipas 230

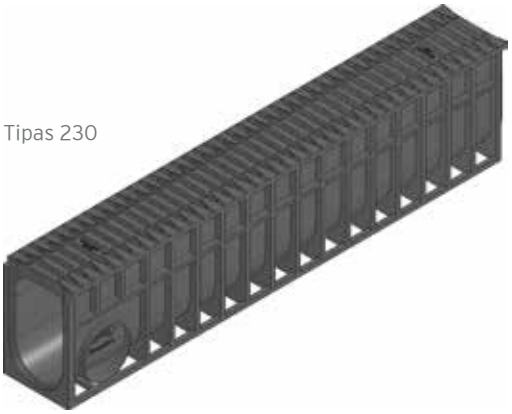

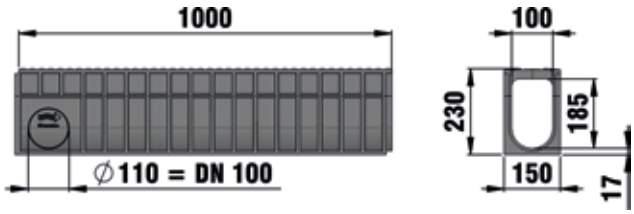

Tipas 280

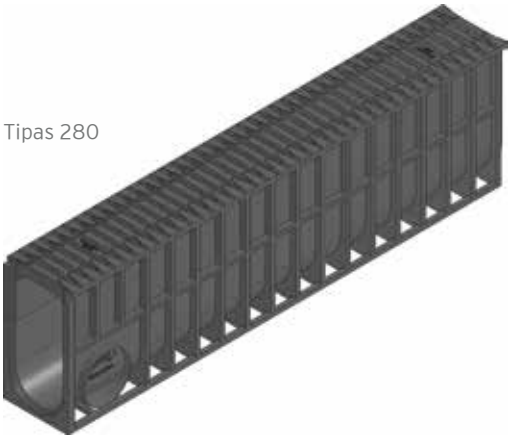

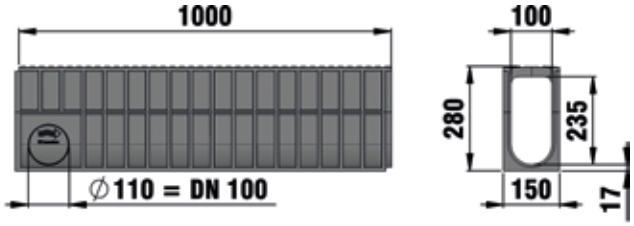

Tipas 380

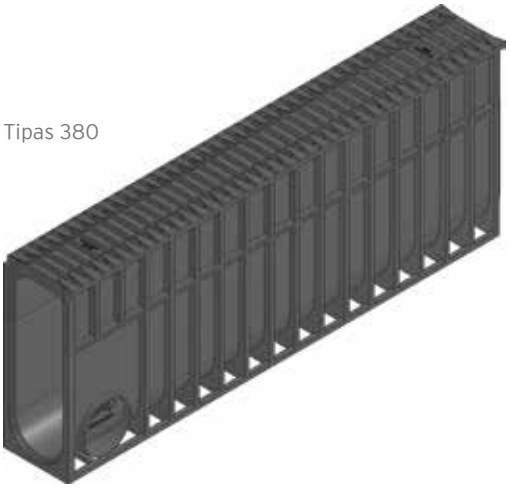

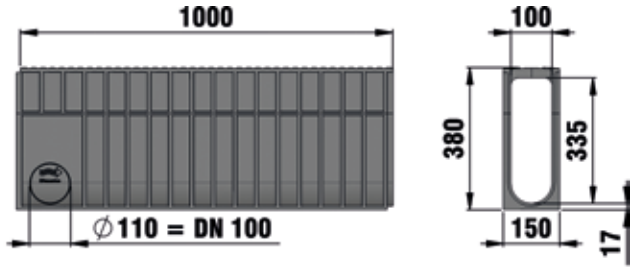

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Įtekėjimo pjūvio plotas cm²/m	Latako pjūvio plotas cm²	Svoris kg	Gaminio kodas
Tipas 230	1000	150	230	372	190,5	7,85	36000
Tipas 280	1000	150	280	372	245,5	8,63	36005
Tipas 380	1000	150	380	372	355,5	10,25	36015

RECYFIX®MONOTEC 100 Naujiena

PRIEDAI

Įtekėjimo dėžė

Įtekėjimo dėžė su cinkuoto plieno nešvarumų indu

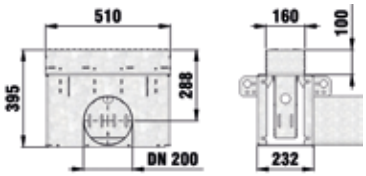

Pjūvis,
įtekėjimo dėžė su cinkuoto plieno nešvarumų indu

Adapteris, tipas 230, su varžtų komplektu, cinkuoto plieno

Galinė sienelė su varžtų komplektu, cinkuoto plieno

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Gaminio kodas
Įtekėjimo dėžė su cinkuoto plieno nešvarumų indu	510	160	395	-	36045
Grotelių laikiklis su varžtu	-	-	-	-	36098
Adapteris, tipas 230, su varžtų komplektu, cinkuoto plieno	-	216	283	-	36032
Adapteris, tipas 280, su varžtų komplektu, cinkuoto plieno	-	216	283	-	36037
Adapteris, tipas 380, su varžtų komplektu, cinkuoto plieno	-	216	283	-	36047
Galinė sienelė su varžtų komplektu, cinkuoto plieno, skirta įtekėjimo / revizinei dėžei	-	216	283	-	36023

Visos įtekėjimo ir revizinės dėžės yra gaminamos atvirais galais, siekiant modulinės sistemos lankstumo įvairiose montavimo situacijose:
- 1 būdas: latakai jungiami iš vienos pusės. Jums reikės vieno adapterio tokio pat aukščio (= tipo) kaip latakas ir galinės sienelės
- 2 būdas: latakai jungiami iš abiejų pusių. Jums reikės 2 adapterių tokio pat aukščio (= tipo) kaip latakas.

RECYFIX®MONOTEC 100 Naujiena

PRIEDAI

Revizinė dėžė

Revizinė dėžė





Pjūvis,
revizinė dėžė

Adapteris, tipas 280, su varžtų komplektu, cinkuoto plieno

Galinė sienelė su varžtų komplektu, cinkuoto plieno

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Gaminio kodas
Revizinė dėžė	520	160	388	-	36035
Grotelių laikiklis su varžtu	-	-	-	-	36098
Adapteris, tipas 230, su varžtų komplektu, cinkuoto plieno	-	216	283	-	36032
Adapteris, tipas 280, su varžtų komplektu, cinkuoto plieno	-	216	283	-	36037
Adapteris, tipas 380, su varžtų komplektu, cinkuoto plieno	-	216	283	-	36047
Galinė sienelė su varžtų komplektu, cinkuoto plieno, skirta įtekėjimo / revizinei dėžei	-	216	283	-	36023

Visos įtekėjimo ir revizinės dėžės yra gaminamos atvirais galais, siekiant modulinės sistemos lankstumo įvairiose montavimo situacijose:
- 1 būdas: latakai jungiami iš vienos pusės. Jums reikės vieno adapterio tokio pat aukščio (= tipo) kaip latakas ir galinės sienelės
- 2 būdas: latakai jungiami iš abiejų pusių. Jums reikės 2 adapterių tokio pat aukščio (= tipo) kaip latakas.

RECYFIX®MONOTEC 100 Naujiena

Galinės sienelės

Galinė sienelė,
tipas 230

Galinė sienelė su DN 100
jungtimi, cinkuoto plieno,
tipas 280

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Gaminio kodas
Galinė sienelė, cinkuoto plieno, tipas 230	-	150	225	0,5	36080
Galinė sienelė, cinkuoto plieno, tipas 280	-	150	275	0,6	36082
Galinė sienelė, cinkuoto plieno, tipas 380	-	150	375	0,8	36086
Galinė sienelė su DN 100 jungtimi, cinkuoto plieno, tipas 230	-	150	225	-	36090
Galinė sienelė su DN 100 jungtimi, cinkuoto plieno, tipas 280	-	150	275	-	36092
Galinė sienelė su DN 100 jungtimi, cinkuoto plieno, tipas 380	-	150	375	-	36096

Kiti priedai

Laiptuoto nuolydžio adapteris
tipas 230 į tipą 280

Laiptuoto nuolydžio adapteris
tipas 280 į tipą 380

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Gaminio kodas
Laiptuoto nuolydžio adapteris tipas 230 į tipą 280	510	125	112,5	0,7	36070
Laiptuoto nuolydžio adapteris tipas 280 į tipą 380	510	125	162,5	0,8	36071

RECYFIX®MONOTEC 200 Naujiena

Monolitinis latakas

RECYFIX®MONOTEC 200, klasė D 400

Tipas 450

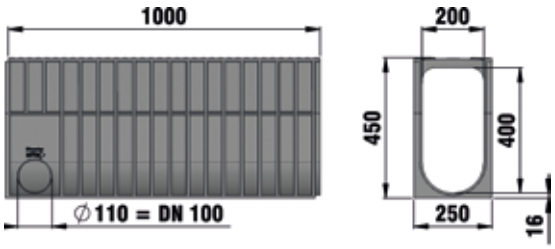

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Įtekėjimo pjūvio plotas cm²/m	Latako pjūvio plotas cm²	Svoris kg	Gaminio kodas
Tipas 450	1000	250	450	656	746,1	16,2	36215

RECYFIX®MONOTEC 200 Naujiena

PRIEDAI

Įtekėjimo dėžė



Įtekėjimo dėžė su cinkuoto plieno nešvarumų indu

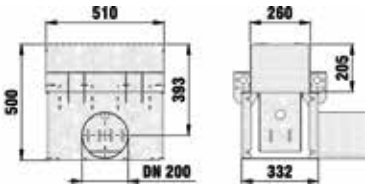

Pjūvis, įtekėjimo dėžė su cinkuoto plieno nešvarumų indu

Adapteris, tipas 450, su varžtų komplektu, cinkuoto plieno

Galinė sienelė su varžtų komplektu, cinkuoto plieno, skirta įtekėjimo / revizinei dėžei

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Gaminio kodas
Įtekėjimo dėžė su cinkuoto plieno nešvarumų indu	510	260	500	-	36245
Grotelių laikiklis su varžtu	-	-	-	-	36298
Adapteris, tipas 450, su varžtų komplektu, cinkuoto plieno	-	316	283	-	36247
Galinė sienelė su varžtų komplektu, cinkuoto plieno, skirta įtekėjimo / revizinei dėžei	-	316	283	-	36223

Visos įtekėjimo ir revizinės dėžės yra gaminamos atvirais galais, siekiant modulinės sistemos lankstumo įvairiose montavimo situacijose:
- 1 būdas: latakai jungiami iš vienos pusės. Jums reikės vieno adapterio tokio pat aukščio (= tipo) kaip latakas ir galinės sienelės
- 2 būdas: latakai jungiami iš abiejų pusių. Jums reikės 2 adapterių tokio pat aukščio (= tipo) kaip latakas.

RECYFIX®MONOTEC 200 Naujiena

PRIEDAI

Revizinė dėžė

Revizinė dėžė



Pjūvis,
revizinė dėžė



Adapteris, tipas 450,
su varžtų komplektu,
cinkuoto plieno

Galinė sienelė su varžtų
komplektu, cinkuoto
plieno, skirta įtekėjimo /
revizinei dėžei

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Gaminio kodas
Revizinė dėžė	510	260	493	-	36235
Grotelių laikiklis su varžtu	-	-	-	-	36298
Adapteris, tipas 450, su varžtų komplektu, cinkuoto plieno	-	316	283	-	36247
Galinė sienelė su varžtų komplektu, cinkuoto plieno, skirta įtekėjimo / revizinei dėžei	-	316	283	-	36223

Visos įtekėjimo ir revizinės dėžės yra gaminamos atvirais galais, siekiant modulinės sistemos lankstumo įvairiose montavimo situacijose:
- 1 būdas: latakai jungiami iš vienos pusės. Jums reikės vieno adapterio tokio pat aukščio (= tipo) kaip latakas ir galinės sienelės
- 2 būdas: latakai jungiami iš abiejų pusių. Jums reikės 2 adapterių tokio pat aukščio (= tipo) kaip latakas.

Galinė sienelė

Galinė sienelė, cinkuoto
plieno, tipas 450

Galinė sienelė su DN 150
jungtimi, cinkuoto plieno, tipas
450

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Gaminio kodas
Galinė sienelė, cinkuoto plieno, tipas 450	-	250	445	1,7	36286
Galinė sienelė su DN 150 jungtimi, cinkuoto plieno, tipas 450	-	250	445	-	36296

Pasiūlymų ruošimas iš **hauraton.com**

1

a) Žinomas gaminys

- Eikite į pasirinkto gaminio puslapį.

b) Nežinomas gaminys

- Pasirinkite „Duomenų bazė“

- pasirinkite Jums tinkantį atvejį skiltyje „Panaudojimas“ ir spauskite „Paieška“
- tarp pateiktų projektų suraskite Jūsų situaciją labiausiai atitinkantį ir pagal jį išsirinkite latakų sistemą.
- eikite į pasirinkto gaminio puslapį

2

Pasirinkite tinkamą formatą ir pridėkite prie savo dokumentų

3

Parsisiųskite pasirinktą aprašymą

- Eikite į „Mano dokumentai“.

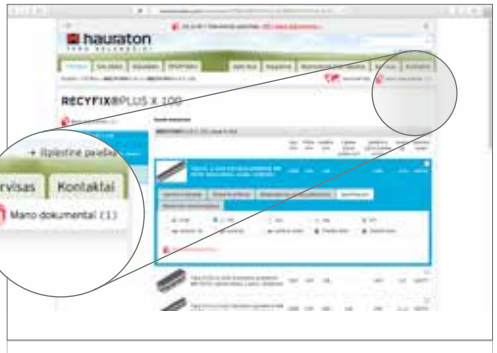

Montavimo rekomendacijos **RECYFIX**®MONOTEC

Montavimo rekomendacijos, **trinkelių danga, klasė C 250**

Montavimo pavyzdys
Trinkelės, klasė C 250.

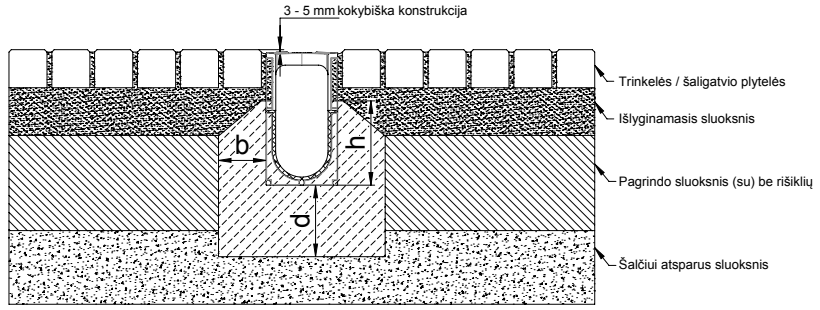

* h ≥ (latako aukštis - 10 cm)

Apkrovos klasė remiantis EN 1433 / DIN 19580	A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900
Latakų linijos pagrindas: plotis b / storis d / aukštis h (cm)			10 / 15 / *			
Reikalavimai betonui - minimalūs reikalavimai						
EN 206-1 / DIN 1045-2 — Latakų linijos pagrindas: nėra užšalimo pavojaus			C20/25 X0			
EN 206-1 / DIN 1045-2 — Latakų linijos pagrindas: yra užšalimo pavojus			C25/30 XF1			

Galioja paviršinių nuotekų surinkimo (latakų) sistemoms:
RECYFIX MONOTEC 100, 200

Keičiantis produktų techninėms savybėms, mūsų montavimo pavyzdžiai / rekomendacijos nuolat atnaujinami. Atnaujinus rekomendacijas, senesni leidiniai netenka galios. Prieš pradėdami projektavimą ir montavimą, patikrinkite aktualius duomenis tinklalapyje www.hauraton.com. Montuojant latakus pastatuose, po latakais turi būti įrengtas hidroizoliacijos sluoksnis.

**Nerekomenduojama montuoti nuolatines apkrovas patiriančiose vietose intensyvaus eismo kelluose ir automagistralėse taip pat autobusų ir sunkvežimių eismo zonose

Parengta 08.12.2015

Galioja mūsų bendros montavimo rekomendacijos

75_0000071614 Einbaubeispiel www

RF-Mono-Rinne 100 H280 1m Einbaubeispiel Klasse C 250 in Pflaster

DIN A4
Skalė 1:8
V4

hauraton
M.K.Čiurlionio g. 70A-3
LT-03100 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 2629594, Fax. +370 5 2629594,
info@hauraton.lt

Montavimo rekomendacijos, **trinkelių danga, klasė D 400**

Montavimo pavyzdys
Trinkelės, klasė D 400.

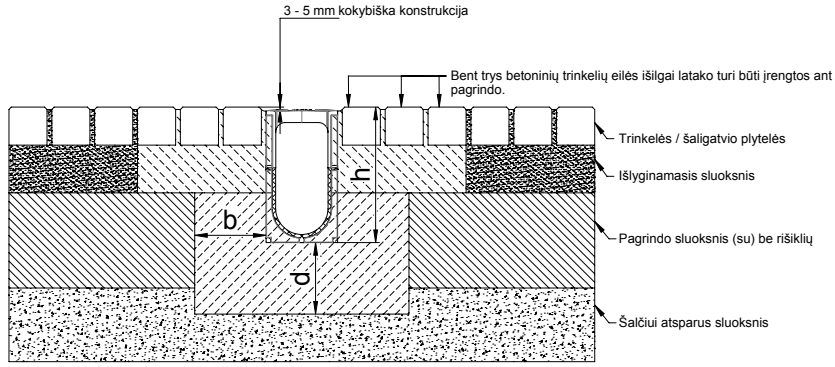

* h = aukščiau latako briaunos

Apkrovos klasė remiantis EN 1433 / DIN 19580	A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900
Latakų linijos pagrindas: plotis b / storis d / aukštis h (cm)				15 / 15 / *		
Reikalavimai betonui - minimalūs reikalavimai						
EN 206-1 / DIN 1045-2 — Latakų linijos pagrindas: nėra užšalimo pavojaus				C20/25 X0		
EN 206-1 / DIN 1045-2 — Latakų linijos pagrindas: yra užšalimo pavojus				C25/30 XF1		

Galioja paviršinių nuotekų surinkimo (latakų) sistemoms:
RECYFIX MONOTEC 100, 200

Keičiantis produktų techninėms savybėms, mūsų montavimo pavyzdžiai / rekomendacijos nuolat atnaujinami. Atnaujinus rekomendacijas, senesni leidiniai netenka galios. Prieš pradėdami projektavimą ir montavimą, patikrinkite aktualius duomenis tinklalapyje www.hauraton.com. Montuojant latakus pastatuose, po latakais turi būti įrengtas hidroizoliacijos sluoksnis.

**Nerekomenduojama montuoti nuolatines apkrovas patiriančiose vietose intensyvaus eismo kelluose ir automagistralėse taip pat autobusų ir sunkvežimių eismo zonose

Parengta 08.12.2015

Galioja mūsų bendros montavimo rekomendacijos

75_0000071658 Einbaubeispiel www

RF-Mono-Rinne 100 H280 1m Einbaubeispiel Klasse D 400 in Pflaster

DIN A4
Skalė 1:8
V5

hauraton
M.K.Čiurlionio g. 70A-3
LT-03100 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 2629594, Fax. +370 5 2629594,
info@hauraton.lt

Montavimo rekomendacijos, **betono danga, klasė C 250 – D 400**

Montavimo pavyzdys
Betonas, klasė C 250 - D 400

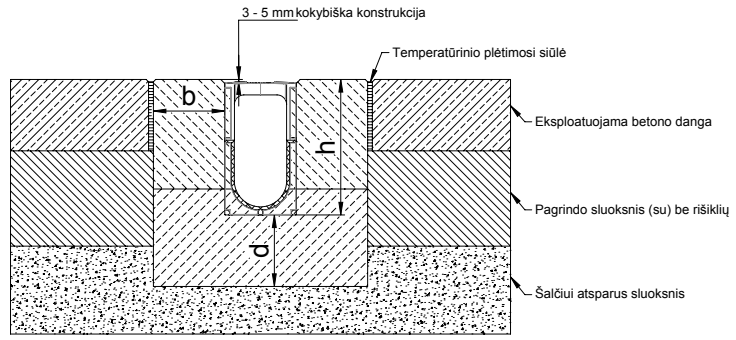

* h = aukščiau latako briaunos

Apkrovos klasė remiantis EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900
Latakų linijos pagrindas: plotis b / storis d / aukštis h (cm)				10 / 15 / *	15 / 15 / *		
Reikalavimai betonui - minimalūs reikalavimai							
EN 206-1 / DIN 1045-2	Latakų linijos kraštas aukštos kokybės betone			C30/37 XF4 XM1	C30/37 XF4 XM1		
	Latakų linijos pagrindas: yra užšalimo pavojus			C25/30 XF1	C25/30 XF1		

Galioja paviršinių nuotekų surinkimo (latakų) sistemoms:
RECYFIX MONOTEC 100, 200

Keičiantis produktų techninėms savybėms, mūsų montavimo pavyzdžiai / rekomendacijos nuolat atnaujinami. Atnaujinus rekomendacijas, senesni leidiniai netenka galios. Prieš pradėdami projektavimą ir montavimą, patikrinkite aktualius duomenis tinklalapyje www.hauraton.com. Montuojant latakus pastatuose, po latakais turi būti įrengtas hidroizoliacijos sluoksnis.

**Nerekomenduojama montuoti nuolatinės apkrovos patriančiose vietose intensyvaus eismo kelluose ir automagistralėse taip pat autobusų ir sunkvežimių eismo zonose

Parengta 08.12.2015

Galioja mūsų bendros montavimo rekomendacijos

DIN A4
Skalė 1:8
V5

75_0000065464 Einbaubeispiel www

RF-Mono-Rinne 100 H280 1m Einbaubeispiel Klasse D 400 in Beton

hauraton
M.K.Čiurlionio g. 70A-3
LT-03100 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 2629594, Fax. +370 5 2629594,
info@hauraton.lt

Montavimo rekomendacijos, **asfaltbetonio danga, klasė C 250 – D 400**

Montavimo pavyzdys
Asfaltbetonis, klasė C 250 - D 400

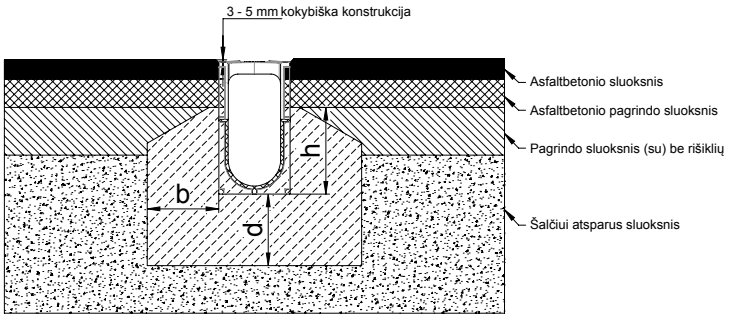

* h ≥ (latako aukštis - 10 cm)

Apkrovos klasė remiantis EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900
Latakų linijos pagrindas: plotis b / storis d / aukštis h (cm)				10 / 15 / *	15 / 15 / *		
Reikalavimai betonui - minimalūs reikalavimai							
EN 206-1 / DIN 1045-2	Latakų linijos pagrindas: nėra užšalimo pavojaus			C20/25 X0	C20/25 X0		
	Latakų linijos pagrindas: yra užšalimo pavojus			C25/30 XF1	C25/30 XF1		

Galioja paviršinių nuotekų surinkimo (latakų) sistemoms:
RECYFIX MONOTEC 100, 200

Keičiantis produktų techninėms savybėms, mūsų montavimo pavyzdžiai / rekomendacijos nuolat atnaujinami. Atnaujinus rekomendacijas, senesni leidiniai netenka galios. Prieš pradėdami projektavimą ir montavimą, patikrinkite aktualius duomenis tinklalapyje www.hauraton.com. Montuojant latakus pastatuose, po latakais turi būti įrengtas hidroizoliacijos sluoksnis.

**Nerekomenduojama montuoti nuolatinės apkrovos patriančiose vietose intensyvaus eismo kelluose ir automagistralėse taip pat autobusų ir sunkvežimių eismo zonose

Parengta 08.12.2015

Galioja mūsų bendros montavimo rekomendacijos

DIN A4
Skalė 1:8
V9

75_0000069666 Einbaubeispiel www

RF-Mono-Rinne 100 H280 1m Einbaubeispiel Klasse D 400 in Asphalt

hauraton
M.K.Čiurlionio g. 70A-3
LT-03100 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 2629594, Fax. +370 5 2629594,
info@hauraton.lt

hauraton
TEKA SKLANDŽIAI

Prekybos partneris

HAURATON Lietuva
A. Goštauto g. 8 - 0418
01108, Vilnius
tel. +370 5 2629594
info@hauraton.lt
www.hauraton.lt

HAURATON GmbH & Co. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt
Germany
Tel. +49 7222 958 0
Fax +49 7222 958 222
info@hauraton.com
www.hauraton.com

01/2016 | SPAUSDINTA LIETUVOJE
Paveikslėliai, matmenys ir informacija apie svorį nėra įpareigojantys

Gamintojas pasilieka teisę keisti techninius duomenis tobulindamas gaminius.

11.01.16LT

neolog Communications GmbH