


# RECYFIX® STANDARD

Paviršinių nuotekų surinkimo latakai viešosioms ir privačioms teritorijoms.



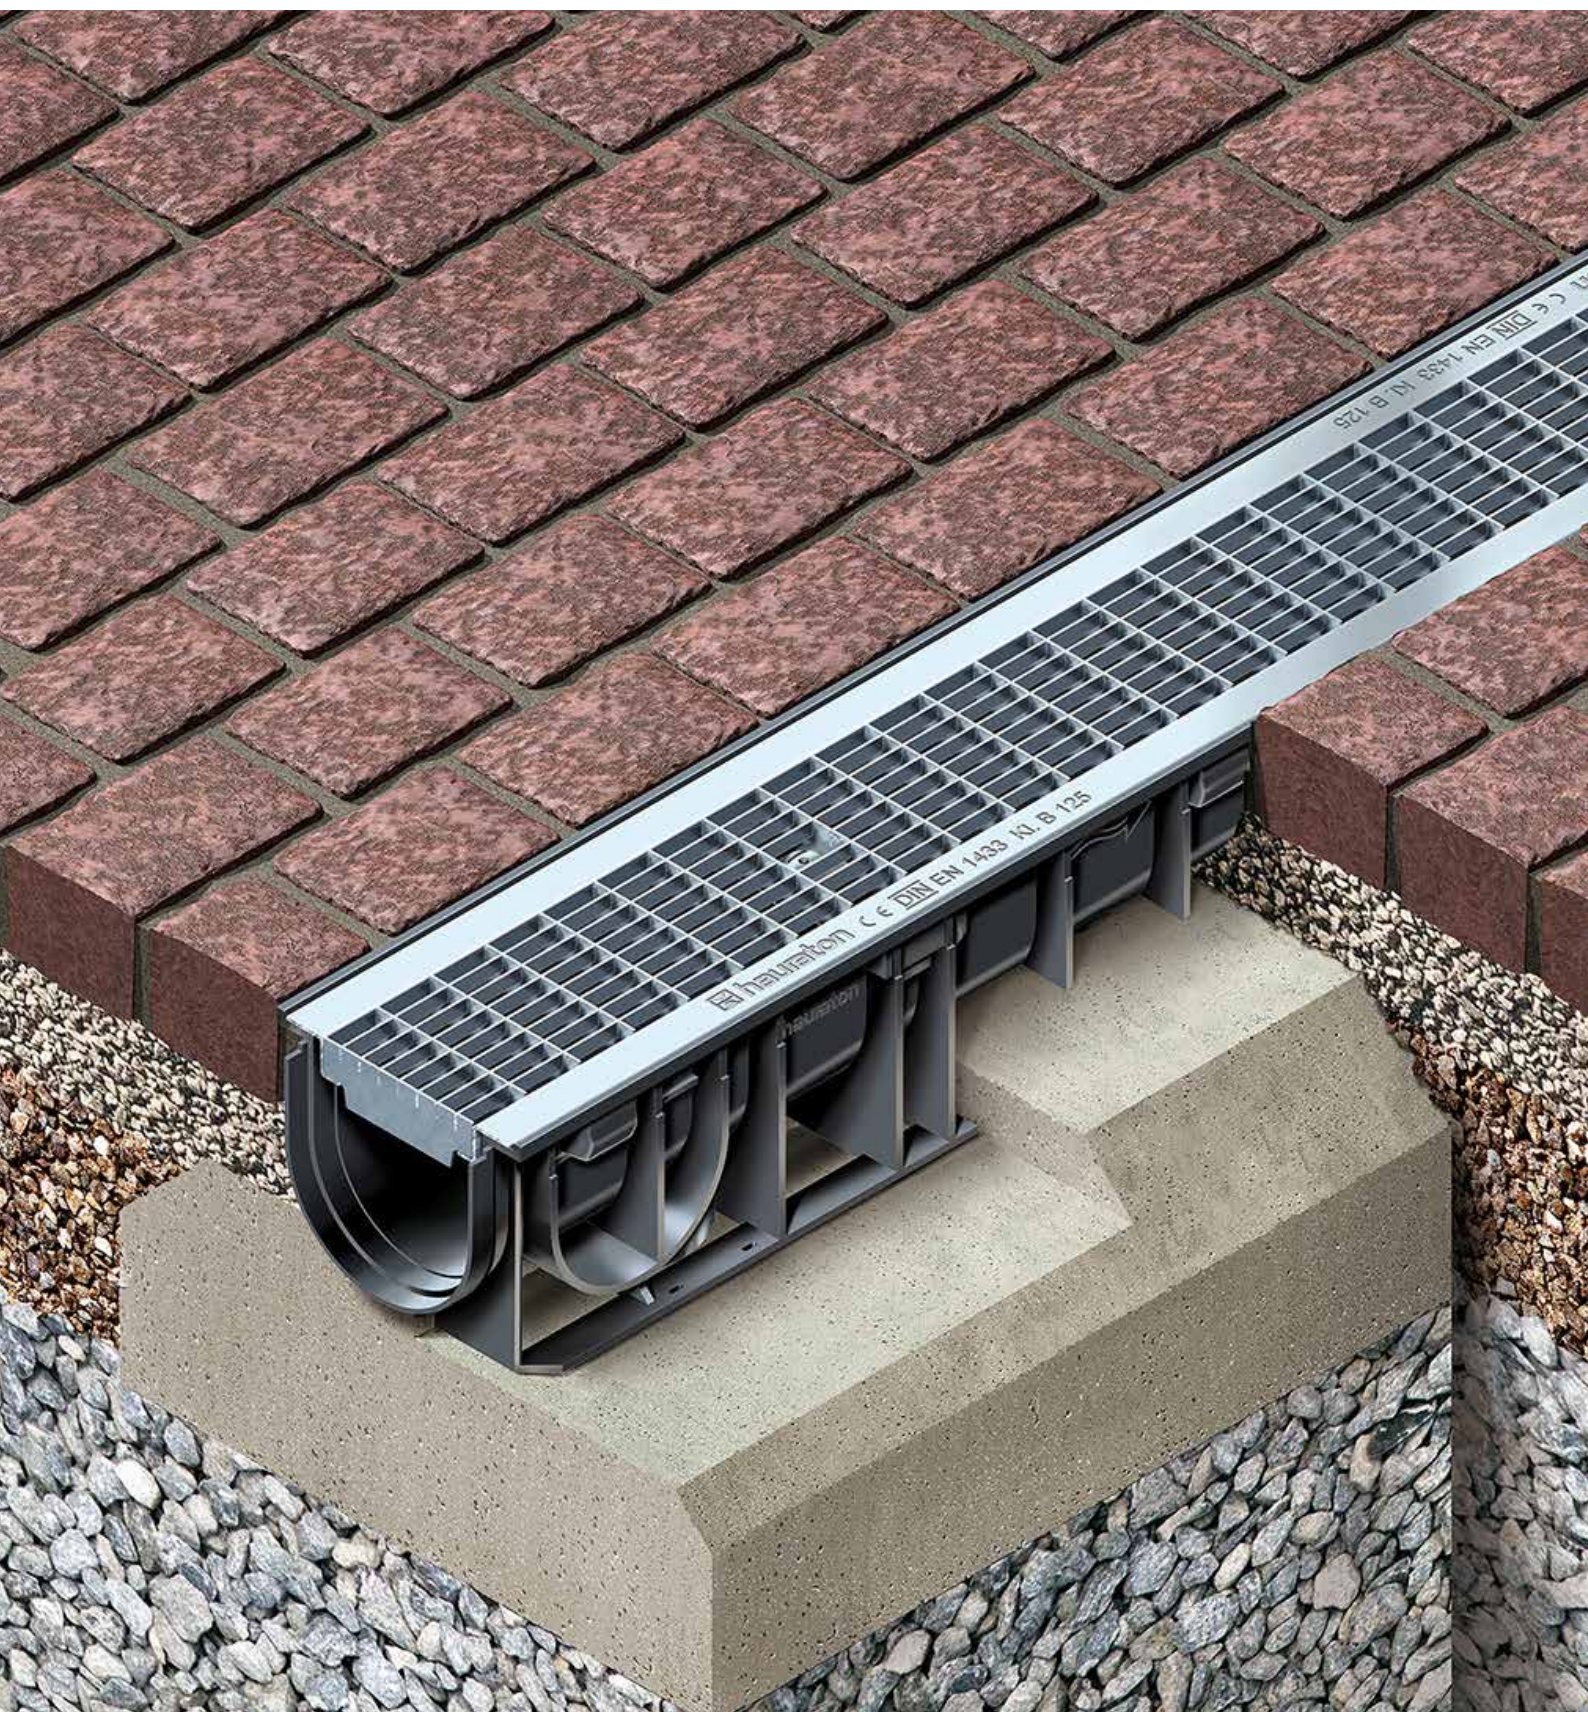

RECYFIX®STANDARD



# RECYFIX® STANDARD

Paviršinių nuotekų surinkimo latakai viešosioms ir privačioms teritorijoms.

## 1 Reikalavimai

Paviršinių nuotekų surinkimo latakai viešosioms ir privačioms teritorijoms privalo:

- atlaikyti kasdienės lengvųjų automobilių transporto ir pėsčiųjų apkrovas;
- būti lengvai transportuojami ir montuojami;
- būti atsparūs aplinkos poveikiui (šalčiui, karščiui, drėgmei);
- būti geros išvaizdos;
- atitikti LST DIN EN 1433 standarto reikalavimus.

## 3 Sprendimas

RECYFIX STANDARD latakai yra tinkami lietaus nuotekų nuvedimui nuo nedidelės apkrovos patiriančių teritorijų, nes:

- yra stabilūs ir funkcionalūs;
- yra lengvi;
- turi vertikalius ir horizontalius vamzdžio pajungimus;
- latakų vidinis plotis nuo 100 iki 300 mm ir gaminami skirtingų gylių;
- grotelės nuo A 15 iki C 250 klasės atitinka LST DIN EN 1433 standartą.

## 2 Naudojimo sritys

- privačios teritorijos;
- įvažiavimai į privačias sodybas;
- kiemai;
- terasos;
- sodai, parkai;
- viešosios erdvės;
- sporto aikštynai.





Vingio parko estrada, Vilnius, Lietuva



Vesprėmo arena, Vengrija



Spa centras, Fiurtas, Vokietija





„SEB arena“, Vilnius, Lietuva




Parkas, Vengrija


# RECYFIX® STANDARD 100

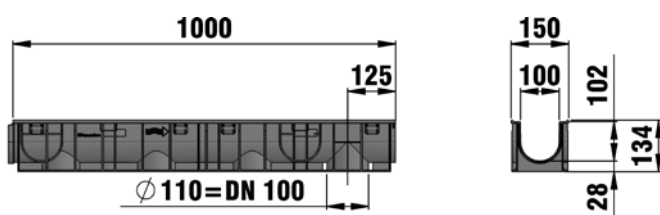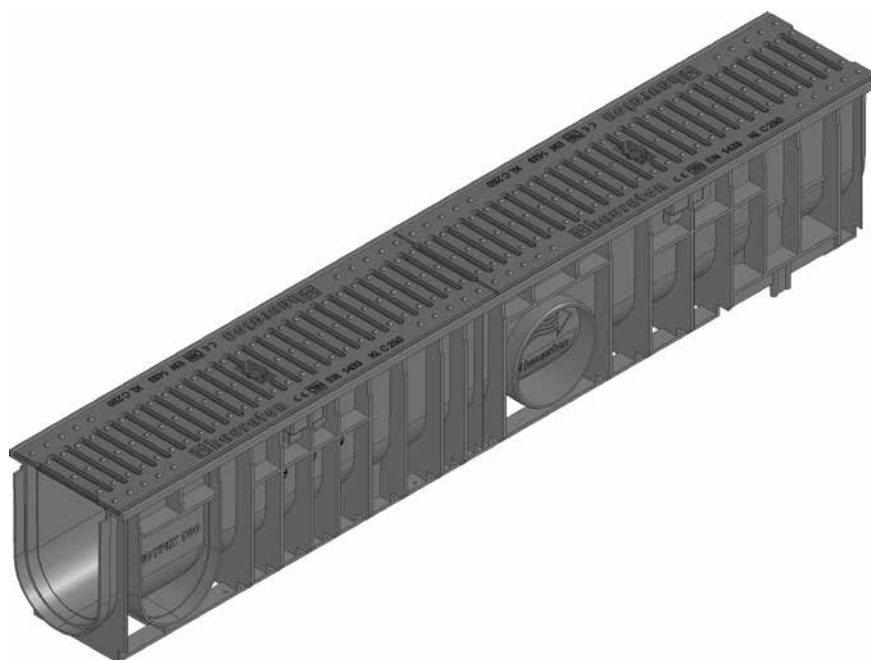


Latako pjūvis, tipas 01

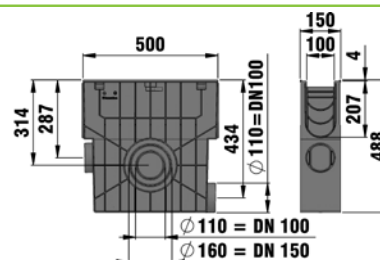


Itekėjimo dėžės pjūvis

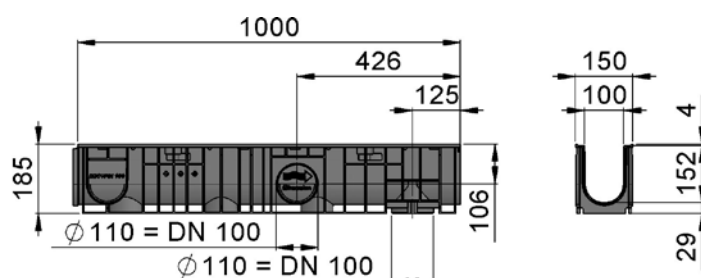

Latako pjūvis, tipas 010



Itekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ke- taus, juodos, užrakintos, klasė C 250

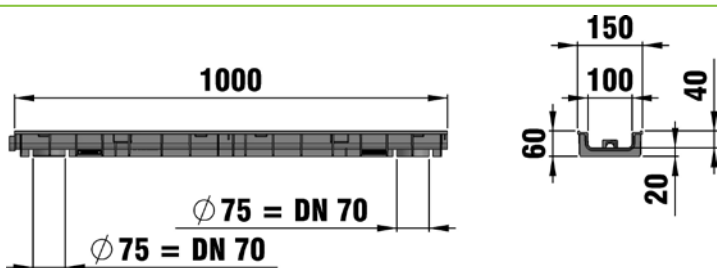

Latako pjūvis, tipas 60



Galinė sienelė, uždara, tipas 010



Sifonas, horizontalus, DN 100, ištekejimo dėžei

# RECYFIX®STANDARD 100

## Kombi-elementai

### RECYFIX®STANDARD 100, klasė A 15

|                                                                            | Ilgis<br>mm | Plotis<br>mm | Aukštis<br>mm | Svoris<br>kg | Vnt.<br>paletėje | Gaminio<br>kodas |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| Tipas 01 su akytomis grotelėmis Ø 6 mm, nerūdijančio plieno, užrakintos    | 1000        | 150          | 134           | 3,9          | 49               | 41240            |
| Tipas 0105 su akytomis grotelėmis Ø 6 mm, nerūdijančio plieno, užrakintos  | 500         | 150          | 134           | 2,0          | 98               | 41247            |
| Tipas 010 su akytomis grotelėmis Ø 6 mm, nerūdijančio plieno, užrakintos   | 1000        | 150          | 185           | 5,4          | 42               | 41242            |
| Tipas 01005 su akytomis grotelėmis Ø 6 mm, nerūdijančio plieno, užrakintos | 500         | 150          | 185           | 2,7          | 84               | 41248            |
| Tipas 60 su akytomis grotelėmis Ø 6 mm, nerūdijančio plieno, užrakintos*   | 1000        | 150          | 60            | 3,2          | 88               | 41244            |
| Tipas 80 su akytomis grotelėmis Ø 6 mm, nerūdijančio plieno, užrakintos*   | 1000        | 150          | 80            | 3,1          | 88               | 41246            |

Tipas 60 / tipas 80 su jungtimi DN 70.  
Nerūdijančio plieno kokybė atitinka CNS 1.4301.

### RECYFIX®STANDARD 100, galima užvažiuoti lengvuoju automobiliu

|                                                                             | Ilgis<br>mm | Plotis<br>mm | Aukštis<br>mm | Svoris<br>kg | Vnt.<br>paletėje | Gaminio<br>kodas<br>c.p. | Gaminio<br>kodas<br>n.p. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tipas 01 su juostinėmis grotelėmis SW 75/9, užrakintos                      | 1000        | 150          | 134           | 3,8          | 49               | 40231                    | 41200                    |
| Tipas 0105 su juostinėmis grotelėmis SW 75/9, cinkuoto plieno, užrakintos   | 500         | 150          | 134           | 1,9          | 98               | 40261                    | 41207                    |
| Tipas 010 su juostinėmis grotelėmis SW 75/9, cinkuoto plieno, užrakintos    | 1000        | 150          | 185           | 5,3          | 42               | 40296                    | 41202                    |
| Tipas 01005 su juostinėmis grotelėmis SW 75/9, cinkuoto plieno, užrakintos  | 500         | 150          | 185           | 2,6          | 84               | 40266                    | 41208                    |
| Tipas 60 su juostinėmis grotelėmis SW 75/9, užrakintos*                     | 1000        | 146          | 60            | 3,0          | 88               | 40236                    | 41204                    |
| Tipas 80 su juostinėmis grotelėmis SW 75/9, užrakintos*                     | 1000        | 150          | 80            | 3,1          | 88               | 40246                    | 41206                    |
| Tipas 01 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, užrakintos                     | 1000        | 150          | 134           | 4,6          | 49               | 40232                    | -                        |
| Tipas 0105 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos  | 500         | 150          | 134           | 2,3          | 98               | 40262                    | -                        |
| Tipas 010 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos   | 1000        | 150          | 185           | 6,6          | 42               | 40297                    | -                        |
| Tipas 01005 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos | 500         | 150          | 185           | 3,2          | 84               | 40267                    | -                        |

Tipas 01 su akytomis grotelėmis Ø 6 mm, nerūdijančio plieno, užrakintos



Tipas 01 su juostinėmis grotelėmis SW 75/9, užrakintos



Tipas 80 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, užrakintos



Tipas 60 su juostinėmis grotelėmis SW 75/9, užrakintos



# RECYFIX®STANDARD 100

Tipas 60 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, užrakintos



Tipas 80 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, užrakintos



Tipas 01 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos



Tipas 80 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos



## RECYFIX®STANDARD 100, galima užvažiuoti lengvuoju automobiliu

|                                                          | Ilgis<br>mm | Plotis<br>mm | Aukštis<br>mm | Svoris<br>kg | Vnt.<br>paletėje | Gaminio<br>kodas<br>c.p. | Gaminio<br>kodas<br>n.p. |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tipas 60 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, užrakintos* | 1000        | 150          | 60            | 3,7          | 88               | 40237                    | -                        |
| Tipas 80 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, užrakintos* | 1000        | 150          | 80            | 4,3          | 88               | 40247                    | -                        |

\* Intensyvaus eismo zonų stovėjimo aikštelėse rekomenduojame mažo aukščio latakus FASERFIX KS (žr. TIEFBAU).

Tipas 60 / tipas 80 su jungtimi DN 70.  
Nerūdijančio plieno kokybė atitinka CNS 1.4301.

## RECYFIX®STANDARD 100, klasė B 125

|                                                                             | Ilgis<br>mm | Plotis<br>mm | Aukštis<br>mm | Svoris<br>kg | Vnt.<br>paletėje | Gaminio<br>kodas<br>c.p. | Gaminio<br>kodas<br>n.p. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tipas 01 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos    | 1000        | 150          | 134           | 5,1          | 49               | 41220                    | 41210                    |
| Tipas 0105 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos  | 500         | 150          | 134           | 3,4          | 98               | 41227                    | 41217                    |
| Tipas 010 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos   | 1000        | 150          | 185           | 6,6          | 42               | 41222                    | 41212                    |
| Tipas 01005 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos | 500         | 150          | 185           | 3,8          | 84               | 41228                    | 41218                    |
| Tipas 60 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos*   | 1000        | 150          | 60            | 5,0          | 88               | 41224                    | -                        |
| Tipas 80 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos*   | 1000        | 150          | 80            | 5,1          | 88               | 41226                    | 41216                    |

\* Intensyvaus eismo zonų stovėjimo aikštelėse rekomenduojame mažo aukščio latakus FASERFIX KS (žr. TIEFBAU).

Tipas 60 / tipas 80 su jungtimi DN 70.  
Nerūdijančio plieno kokybė atitinka CNS 1.4301.

# RECYFIX® STANDARD 100

## RECYFIX® STANDARD 100, klasė C 250

|                                                                                         | Ilgis<br>mm | Plotis<br>mm | Aukštis<br>mm | Svoris<br>kg | Vnt.<br>paletėje | Gaminio<br>kodas |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| Tipas 01 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos    | 1000        | 150          | 134           | 7,1          | 49               | 40234            |
| Tipas 0105 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos  | 500         | 150          | 134           | 3,5          | 98               | 40264            |
| Tipas 010 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos   | 1000        | 150          | 185           | 8,6          | 42               | 40299            |
| Tipas 01005 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos | 500         | 150          | 185           | 4,3          | 84               | 40269            |
| Tipas 60 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos*   | 1000        | 150          | 60            | 5,4          | 88               | 40239            |
| Tipas 80 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos*   | 1000        | 150          | 80            | 5,5          | 88               | 40253            |
| Tipas 01 su juostinėmis grotelėmis SW 80/14, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos         | 1000        | 150          | 134           | 7,6          | 49               | 40233            |
| Tipas 0105 su juostinėmis grotelėmis SW 80/14, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos       | 500         | 150          | 134           | 3,8          | 98               | 40263            |
| Tipas 010 su juostinėmis grotelėmis SW 80/14, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos        | 1000        | 150          | 185           | 9,1          | 42               | 40298            |
| Tipas 01005 su juostinėmis grotelėmis SW 80/14, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos      | 500         | 150          | 185           | 4,5          | 84               | 40268            |
| Tipas 60 su juostinėmis grotelėmis SW 80/14, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos*        | 1000        | 150          | 60            | 5,8          | 88               | 40238            |
| Tipas 80 su juostinėmis grotelėmis SW 80/14, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos*        | 1000        | 150          | 80            | 5,9          | 88               | 40248            |
| Tipas 01 su juostinėmis grotelėmis SW 80/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos          | 1000        | 150          | 134           | 8,6          | 49               | 41230            |
| Tipas 0105 su juostinėmis grotelėmis SW 80/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos        | 500         | 150          | 134           | 4,3          | 98               | 41237            |
| Tipas 010 su juostinėmis grotelėmis SW 80/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos         | 1000        | 150          | 185           | 10,1         | 42               | 41232            |
| Tipas 01005 su juostinėmis grotelėmis SW 80/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos       | 500         | 150          | 185           | 5,0          | 84               | 41238            |
| Tipas 60 su juostinėmis grotelėmis SW 80/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos*         | 1000        | 150          | 60            | 7,6          | 88               | 41234            |
| Tipas 80 su juostinėmis grotelėmis SW 80/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos*         | 1000        | 150          | 80            | 7,7          | 88               | 41236            |

\* Intensyvaus eismo zonų stovėjimo aikštelėse rekomenduojame mažo aukščio latakus FASERFIX KS (žr. TIEFBAU).

Tipas 60 / tipas 80 su jungtimi DN 70.

Tipas 010 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos



Tipas 01 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos



Tipas 80 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos



Tipas 60 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos



# RECYFIX® STANDARD 100


Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su akytomis grotelėmis Ø 6 mm, nerūdijančio plieno, užrakintos, klasė A 15



Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su juostinėmis grotelėmis SW 75/9, užrakintos, galima užvažiuoti lengvuojų automobiliu



Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos, klasė C 250



## Priedai

### Įtekėjimo dėžės

|                                                                                                                                            | Ilgis<br>mm | Plotis<br>mm | Aukštis<br>mm | Svoris<br>kg | Vnt.<br>paletėje | Gaminio<br>kodas<br>c.p. | Gaminio<br>kodas<br>n.p. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su akytomis grotelėmis Ø 6 mm, nerūdijančio plieno, užrakintos, klasė A 15                               | 500         | 150          | 488           | 5,2          | 28               | -                        | 41249                    |
| Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su juostinėmis grotelėmis SW 75/9, užrakintos, galima užvažiuoti lengvuojų automobiliu                   | 500         | 150          | 488           | 5,2          | 28               | 48055                    | 48056                    |
| Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos, galima užvažiuoti lengvuojų automobiliu | 500         | 150          | 488           | 5,6          | 28               | 48057                    | -                        |
| Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos, klasė B 125                             | 500         | 150          | 488           | 5,8          | 28               | 48059                    | 48058                    |
| Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos, klasė C 250                 | 500         | 150          | 488           | 6,6          | 28               | 40259                    | -                        |
| Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su juostinėmis grotelėmis SW 80/14, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos, klasė C 250                      | 500         | 150          | 488           | 7,1          | 28               | 48053                    | -                        |
| Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su juostinėmis grotelėmis SW 80/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos, klasė C 250                       | 500         | 150          | 488           | 7,5          | 28               | 48054                    | -                        |

Nerūdijančio plieno kokybė atitinka CNS 1.4301.

## Galinės sienelės

|                                                                        | Ilgis<br>mm | Plotis<br>mm | Aukštis<br>mm | Svoris<br>kg | Vnt.<br>paletėje | Gaminio<br>kodas |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| Galinė sienelė, uždara, tipas 01                                       | -           | 150          | 108           | -            | 2200             | 48081            |
| Galinė sienelė, su horizontalia vamzdžio jungtimi DN 100, tipas 01     | -           | 148          | 185           | 0,1          | 500              | 48091            |
| Galinė sienelė, uždara, tipas 010                                      | -           | 150          | 160           | -            | -                | 40282            |
| Galinė sienelė su horizontalia vamzdžio jungtimi DN 100, PP, tipas 010 | -           | 148          | 185           | 0,1          | 60               | 40283            |
| Galinė sienelė, PP, tipas 60                                           | -           | 147          | 44            | -            | -                | 40284            |
| Galinė sienelė, PP, tipas 80                                           | -           | 147          | 64            | -            | -                | 40291            |

Galinė sienelė, uždara, tipas 01



Galinė sienelė su horizontalia vamzdžio jungtimi DN 100, tipas 01



## Papildomi priedai

|                                                                                                        | Ilgis<br>mm | Plotis<br>mm | Aukštis<br>mm | Svoris<br>kg | Vnt.<br>paletėje | Gaminio<br>kodas |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| Sifonas, vertikalus, DN 100                                                                            | -           | 187          | 181           | 0,6          | 192              | 40295            |
| Sifonas, vertikalus, DN 100                                                                            | -           | -            | 203           | 0,4          | 500              | 40294            |
| Sifonas, horizontalus, DN 100, ištekėjimo dėžei                                                        | -           | -            | -             | 0,1          | -                | 966              |
| Sifonas                                                                                                | 75          | 78           | 135           | 0,1          | 700              | 967              |
| Lapų gaudyklė (filtras) DN 100, juoda                                                                  | 100         | 100          | 85            | -            | -                | 40293            |
| Laiptuoto nuolydžio adapteris, iš tipo 01 į 010 (RECYFIX NC ir RECYFIX PRO taip pat iš tipo 010 į 020) | 174         | 98           | 92            | 0,2          | -                | 48790            |
| Hermetikas RECYFIX elementams, 290 ml                                                                  | -           | -            | -             | 0,5          | -                | 19053            |
| RECYFIX gruntas, 250 ml                                                                                | -           | -            | -             | 0,5          | -                | 19054            |
| Gražtas, Ø 102 mm                                                                                      | -           | -            | -             | 0,6          | -                | 980              |


Sifonas, vertikalus, DN 100




Sifonas, vertikalus, DN 100




# RECYFIX® STANDARD 150

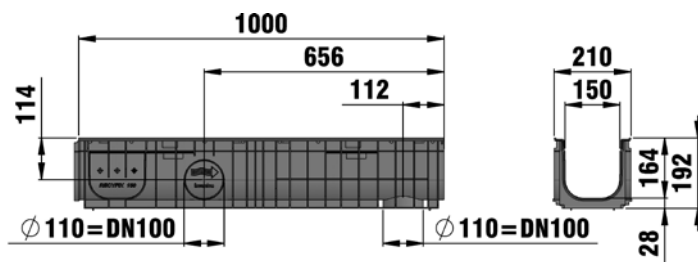

Latako pjūvis, tipas 01

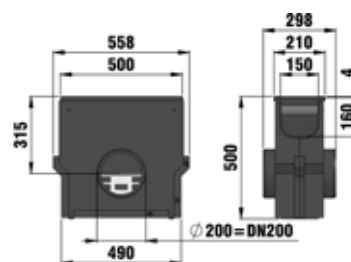

Įtekėjimo dėžės pjūvis

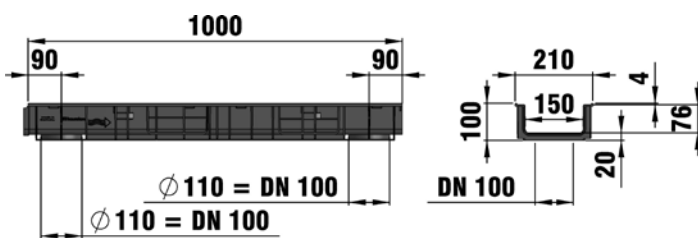

Latako pjūvis, tipas 100



Galinė sienelė, PP, tipas 100



Sifonas, vertikalus, DN 100



Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos, klasė B 125



Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos, klasė C 250



Grąžtas, Ø 102 mm



Galinė sienelė su horizontalia vamzdžio jungtimi DN 70/100, PP, tipas 01

# RECYFIX®STANDARD 150

## Kombi-elementai

### RECYFIX®STANDARD 150, klasė A 15

|                                                                            | Ilgis<br>mm | Plotis<br>mm | Aukštis<br>mm | Svoris<br>kg | Vnt.<br>paletėje | Gaminio<br>kodas |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| Tipas 01 su juostinėmis grotelėmis SW 130/8, cinkuoto plieno, užrakintos   | 1000        | 210          | 192           | 5,2          | 25               | 40164            |
| Tipas 0105 su juostinėmis grotelėmis SW 130/8, cinkuoto plieno, užrakintos | 500         | 210          | 192           | 2,7          | 50               | 40147            |
| Tipas 100 su juostinėmis grotelėmis SW 130/8, cinkuoto plieno, užrakintos  | 1000        | 210          | 100           | 4,6          | 50               | 40165            |

Tipas 01 su juostinėmis grotelėmis SW 130/8, cinkuoto plieno, užrakintos



Tipas 100 su juostinėmis grotelėmis SW 130/8, cinkuoto plieno, užrakintos



### RECYFIX®STANDARD 150, klasė B 125

|                                                                            | Ilgis<br>mm | Plotis<br>mm | Aukštis<br>mm | Svoris<br>kg | Vnt.<br>paletėje | Gaminio<br>kodas |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| Tipas 01 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/30, cinkuoto plieno, užrakintos   | 1000        | 210          | 192           | 7,7          | 25               | 40171            |
| Tipas 0105 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/30, cinkuoto plieno, užrakintos | 500         | 210          | 192           | 3,9          | 50               | 40146            |
| Tipas 100 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/30, cinkuoto plieno, užrakintos  | 1000        | 210          | 100           | 6,8          | 25               | 40135            |
| Tipas 01 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos   | 1000        | 210          | 192           | 8,7          | 25               | 40177            |
| Tipas 0105 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos | 500         | 210          | 192           | 4,5          | 50               | 40148            |
| Tipas 100 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos  | 1000        | 210          | 100           | 7,8          | 25               | 40136            |

Tipas 01 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/30, cinkuoto plieno, užrakintos



Tipas 100 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/30, cinkuoto plieno, užrakintos



# RECYFIX® STANDARD 150

Tipas 01 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos



Tipas 100 su juostinėmis grotelėmis SW 130/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos



Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos, klasė B 125



Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos, klasė C 250



## RECYFIX® STANDARD 150, klasė C 250

|                                                                                        | Ilgis<br>mm | Plotis<br>mm | Aukštis<br>mm | Svoris<br>kg | Vnt.<br>paletėje | Gaminio<br>kodas |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| Tipas 01 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos   | 1000        | 210          | 192           | 13,5         | 25               | 40174            |
| Tipas 0105 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos | 500         | 210          | 192           | 6,0          | 50               | 40149            |
| Tipas 100 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos  | 1000        | 210          | 100           | 11,6         | 50               | 40141            |
| Tipas 01 su juostinėmis grotelėmis SW 130/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos        | 1000        | 210          | 192           | 14,0         | 25               | 40176            |
| Tipas 0105 su juostinėmis grotelėmis SW 130/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos      | 500         | 210          | 192           | 8,8          | 50               | 40150            |
| Tipas 100 su juostinėmis grotelėmis SW 130/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos       | 1000        | 210          | 100           | 13,0         | 50               | 40137            |

## Priedai

### Įtekėjimo dėžės

|                                                                                                                               | Ilgis<br>mm | Plotis<br>mm | Aukštis<br>mm | Svoris<br>kg | Vnt.<br>paletėje | Gaminio<br>kodas |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| Įtekėjimo dėžė su cinkuoto plieno nešvarumų indu, su juostinėmis grotelėmis SW 130/8, cinkuoto plieno, užrakintos, klasė A 15 | 500         | 210          | 500           | 17,0         | 8                | 40155            |
| Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su tinklinėmis grotelėmis MW 30/30, cinkuoto plieno, užrakintos, klasė B 125                | 500         | 210          | 500           | 20,0         | 10               | 40154            |
| Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos, klasė B 125                | 500         | 210          | 500           | 17,8         | 10               | 40156            |
| Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos, klasė C 250    | 500         | 210          | 500           | 19,6         | 10               | 40153            |
| Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su juostinėmis grotelėmis SW 130/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos, klasė C 250         | 500         | 210          | 500           | 21,0         | 10               | 40157            |

# RECYFIX® STANDARD 150


## Galinės sienelės

|                                                                          | Ilgis<br>mm | Plotis<br>mm | Aukštis<br>mm | Svoris<br>kg | Vnt.<br>paletėje | Gaminio<br>kodas |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| Galinė sienelė su horizontalia vamzdžio jungtimi DN 70/100, PP, tipas 01 | -           | 210          | 203           | 0,1          | 450              | 40191            |
| Galinė sienelė, PP, tipas 100                                            | -           | 208          | 100           | -            | -                | 40190            |

## Papildomi priedai

|                                       | Ilgis<br>mm | Plotis<br>mm | Aukštis<br>mm | Svoris<br>kg | Vnt.<br>paletėje | Gaminio<br>kodas |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| Sifonas, vertikalus, DN 100           | -           | 187          | 181           | 0,6          | 192              | 40295            |
| Sifonas, vertikalus, DN 100           | -           | -            | 203           | 0,4          | 500              | 40294            |
| Hermetikas RECYFIX elementams, 290 ml | -           | -            | -             | 0,5          | -                | 19053            |
| RECYFIX gruntas, 250 ml               | -           | -            | -             | 0,5          | -                | 19054            |
| Grąžtas, ø 102 mm                     | -           | -            | -             | 0,6          | -                | 980              |

Galinė sienelė su horizontalia vamzdžio jungtimi DN 70/100, PP, tipas 01




Galinė sienelė, PP, tipas 100




Sifonas, vertikalus, DN 100




# RECYFIX® STANDARD 200

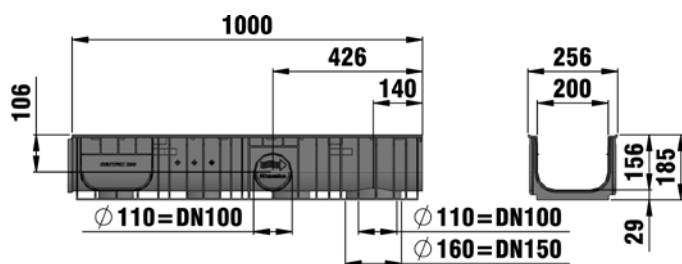

Latako pjūvis, tipas 010




Įtekėjimo dėžės pjūvis

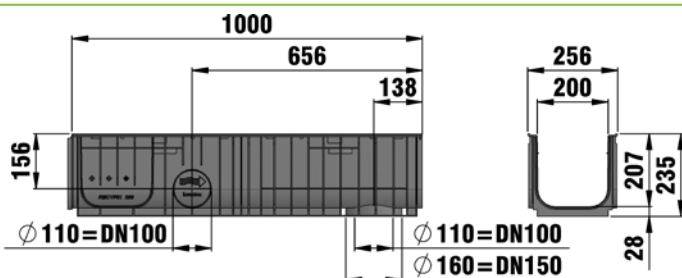

Latako pjūvis, tipas 020



Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu ir juostinėmis grotelėmis, cinkuoto plieno, užrakintos, klasė A 15

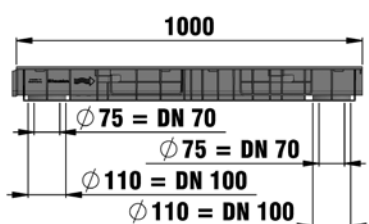

Latako pjūvis, tipas 100



Galinė sienelė su horizontalia vamzdžio jungtimi DN 100, PP, tipas 010



Laiptuoto nuolydžio adapteris, tipas 010 į tipą 020

# RECYFIX®STANDARD 200

## Kombi-elementai

### RECYFIX®STANDARD 200, klasė A 15

|                                                                  | Ilgis<br>mm | Plotis<br>mm | Aukštis<br>mm | Svoris<br>kg | Vnt.<br>paletėje | Gaminio<br>kodas |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| Tipas 010 su juostinėmis grotelėmis, cinkuoto plieno, užrakintos | 1000        | 256          | 185           | 6,3          | 20               | 40648            |
| Tipas 020 su juostinėmis grotelėmis, cinkuoto plieno, užrakintos | 1000        | 256          | 235           | 6,8          | 16               | 40649            |
| Tipas 100 su juostinėmis grotelėmis, cinkuoto plieno, užrakintos | 1000        | 256          | 100           | 5,4          | 24               | 40647            |

Tipas 010 su  
juostinėmis  
grotelėmis, cinkuoto  
plieno, užrakintos



Tipas 100 su  
juostinėmis  
grotelėmis, cinkuoto  
plieno, užrakintos



### RECYFIX®STANDARD 200, klasė B 125

|                                                                           | Ilgis<br>mm | Plotis<br>mm | Aukštis<br>mm | Svoris<br>kg | Vnt.<br>paletėje | Gaminio<br>kodas |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| Tipas 010 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/30, cinkuoto plieno, užrakintos | 1000        | 256          | 185           | 9,3          | 20               | 40672            |
| Tipas 020 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/30, cinkuoto plieno, užrakintos | 1000        | 256          | 235           | 10,2         | 16               | 40676            |
| Tipas 100 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/30, cinkuoto plieno, užrakintos | 1000        | 256          | 100           | 8,3          | 36               | 40635            |
| Tipas 010 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos | 1000        | 256          | 185           | 11,2         | 20               | 40685            |
| Tipas 020 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos | 1000        | 256          | 235           | 11,3         | 16               | 40686            |
| Tipas 100 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos | 1000        | 256          | 100           | 10,1         | 36               | 40636            |

Tipas 020 su  
tinklinėmis grotelėmis  
MW 30/30, cinkuoto  
plieno, užrakintos



Tipas 100 su  
tinklinėmis grotelėmis  
MW 30/30, cinkuoto  
plieno, užrakintos



# RECYFIX® STANDARD 200

Tipas 010 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos



Tipas 100 su juostinėmis grotelėmis SW 2 x 85/20, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos



Galinė sienelė su horizontalia vamzdžio jungtimi DN 100, PP, tipas 010



Galinė sienelė, tipas 01



## RECYFIX® STANDARD 200, klasė C 250

|                                                                                       | Ilgis<br>mm | Plotis<br>mm | Aukštis<br>mm | Svoris<br>kg | Vnt.<br>paletėje | Gaminio<br>kodas |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| Tipas 010 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos | 1000        | 256          | 185           | 15,4         | 20               | 40665            |
| Tipas 020 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos | 1000        | 256          | 235           | 15,8         | 16               | 40666            |
| Tipas 100 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos | 1000        | 256          | 100           | 14,1         | 36               | 40641            |
| Tipas 010 su juostinėmis grotelėmis SW 2 x 85/20, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos  | 1000        | 256          | 185           | 15,0         | 20               | 40660            |
| Tipas 020 su juostinėmis grotelėmis SW 2 x 85/20, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos  | 1000        | 256          | 235           | 15,4         | 16               | 40661            |
| Tipas 100 su juostinėmis grotelėmis SW 2 x 85/20, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos  | 1000        | 256          | 100           | 13,9         | 36               | 40640            |
| Tipas 010 su juostinėmis grotelėmis SW 180/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos      | 1000        | 256          | 185           | 17,6         | 20               | 40688            |
| Tipas 020 su juostinėmis grotelėmis SW 180/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos      | 1000        | 256          | 235           | 18,1         | 16               | 40689            |
| Tipas 100 su juostinėmis grotelėmis SW 180/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos      | 1000        | 256          | 100           | 16,7         | 40               | 40687            |

## Galinės sienelės

|                                                                        | Ilgis<br>mm | Plotis<br>mm | Aukštis<br>mm | Svoris<br>kg | Vnt.<br>paletėje | Gaminio<br>kodas<br>c.p. | Gaminio<br>kodas<br>n.p. |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| Galinė sienelė su horizontalia vamzdžio jungtimi DN 100, PP, tipas 010 | -           | 254          | 199           | 0,2          | -                | 40792                    | -                        |
| Galinė sienelė, tipas 01                                               | -           | 260          | 275           | 1,1          | -                | 12081                    | 12581                    |
| Galinė sienelė, PP, tipas 100                                          | -           | 262          | 100           | 0,1          | -                | 40690                    | -                        |

# RECYFIX® STANDARD 200

## Priedai

### Įtekėjimo dėžės

|                                                                                                                            | Ilgis<br>mm | Plotis<br>mm | Aukštis<br>mm | Svoris<br>kg | Vnt.<br>paletėje | Gaminio<br>kodas |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu ir juostinėmis grotelėmis, cinkuoto plieno, užrakintos, klasė A 15                        | 500         | 256          | 734           | 28,0         | 4                | 40658            |
| Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su tinklinėmis grotelėmis MW 30/30, cinkuoto plieno, užrakintos, klasė B 125             | 500         | 256          | 734           | 27,0         | 4                | 40656            |
| Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos, klasė B 125             | 500         | 256          | 734           | 28,6         | 4                | 40657            |
| Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos, klasė C 250 | 500         | 256          | 734           | 30,8         | 4                | 40653            |
| Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su juostinėmis grotelėmis SW 2 x 85/20, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos, klasė C 250  | 500         | 256          | 734           | 30,6         | 4                | 40654            |
| Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu ir juostinėmis grotelėmis SW 180/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos, klasė C 250       | 500         | 256          | 734           | 32,3         | 4                | 40693            |

Nerūdijančio plieno kokybė atitinka CNS 1.4301.

Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu ir juostinėmis grotelėmis, cinkuoto plieno, užrakintos, klasė A 15



### Papildomi priedai

|                                                     | Ilgis<br>mm | Plotis<br>mm | Aukštis<br>mm | Svoris<br>kg | Vnt.<br>paletėje | Gaminio<br>kodas |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| Sifonas, vertikalus, DN 100                         | -           | 187          | 181           | 0,6          | 192              | 40295            |
| Sifonas, vertikalus, DN 100                         | -           | -            | 203           | 0,4          | 500              | 40294            |
| Laipiuoto nuolydžio adapteris, tipas 010 (tipą 020) | 218         | 200          | 99            | 0,4          | 1                | 49590            |
| Hermetikas RECYFIX elementams, 290 ml               | -           | -            | -             | 0,5          | -                | 19053            |
| RECYFIX gruntas, 250 ml                             | -           | -            | -             | 0,5          | -                | 19054            |
| Grąžtas, Ø 102 mm                                   | -           | -            | -             | 0,6          | -                | 980              |



Sifonas, vertikalus, DN 100



Sifonas, vertikalus, DN 100




# RECYFIX® STANDARD 300

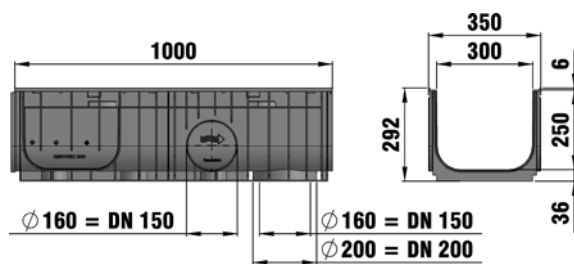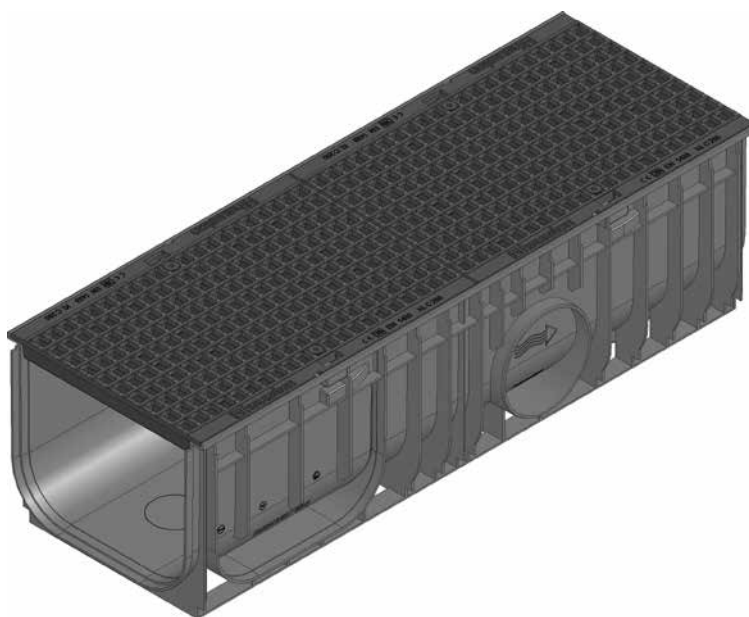


Latakų pjūvis, tipas 01



Galinė sienelė, cinkuoto plieno, tipas 01

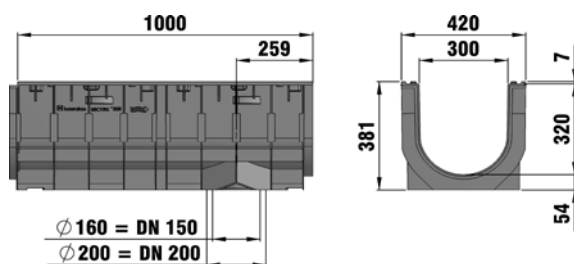

Latakų pjūvis, tipas 010



Galinė sienelė su horizontalia UPVC vamzdžio jungtimi DN 200, cinkuoto plieno, tipas 01

# RECYFIX®STANDARD 300

## Kombi-elementai

### RECYFIX®STANDARD 300, klasė C 250

|                                                                                             | Ilgis<br>mm | Plotis<br>mm | Aukštis<br>mm | Svoris<br>kg | Vnt.<br>paletėje | Gaminio<br>kodas |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| Tipas 01 su GUGI tinklinėmis grotelėmis<br>MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos,<br>užrakintos  | 1000        | 350          | 292           | 29,1         | 9                | 40870            |
| Tipas 010 su GUGI tinklinėmis grotelėmis<br>MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos,<br>užrakintos | 1000        | 420          | 381           | 33,2         | 6                | 40875            |

Tipas 01 su GUGI  
tinklinėmis grotelėmis  
MW 15/25, kaliojo  
ketaus, juodos,  
užrakintos



## Priedai


### Galinės sienelės

|                                                                                               | Ilgis<br>mm | Plotis<br>mm | Aukštis<br>mm | Svoris<br>kg | Vnt.<br>paletėje | Gaminio<br>kodas |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| Galinė sienelė, cinkuoto plieno, tipas 01                                                     | -           | 360          | 340           | 1,8          | -                | 40882            |
| Galinė sienelė, cinkuoto plieno, tipas 010                                                    | -           | 420          | 380           | 2,8          | -                | 40881            |
| Galinė sienelė su horizontalia UPVC<br>vamzdžio jungtimi DN 200, cinkuoto<br>plieno, tipas 01 | -           | 360          | 340           | 2,3          | -                | 40892            |
| Galinė sienelė su UPVC vamzdžio jungtimi<br>DN 200, cinkuoto plieno, tipas 010                | -           | 420          | 380           | 3,1          | 20               | 40891            |

Galinė sienelė,  
cinkuoto plieno, tipas  
01



Galinė sienelė su  
horizontalia UPVC  
vamzdžio jungtimi DN  
200, cinkuoto plieno,  
tipas 01



### Papildomi priedai

|                                          | Ilgis<br>mm | Plotis<br>mm | Aukštis<br>mm | Svoris<br>kg | Vnt.<br>paletėje | Gaminio<br>kodas |
|------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| Hermetikas RECYFIX elementams, 290<br>ml | -           | -            | -             | 0,5          | -                | 19053            |
| RECYFIX gruntas, 250 ml                  | -           | -            | -             | 0,5          | -                | 19054            |